

GO BIG ON POSSIBILITIES AND PRECISION.

EPSON
EXCEED YOUR VISION



ให้คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ ตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson SureColor T-Series ที่ใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2^{*2} ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่เหนือกว่า เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นจริง สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็วและรองรับการทำงานแบบไร้รอยต่อ

ให้ความแม่นยำระดับมืออาชีพในทุกครั้งที่พิมพ์ ส่งมอบความคิดสร้างสรรค์ของคุณเก็บทุกรายละเอียดงานพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สู่อีกระดับในทุกรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ของเรา



IT'S IN THE DETAILS.



คมชัดทุกรายละเอียด

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ Precision ให้ภาพคมชัดแม่นยำในทุกรายละเอียด ด้วยความเร็วที่น่าประทับใจ

ประสิทธิภาพที่คุณวางใจได้

มาพร้อมฟังก์ชันหลากหลายในตัว เช่น ระบบจ่ายหมึกต่อเนื่อง^{*3} และการสแกนที่ราบรื่นไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์

ประหยัดพื้นที่

ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์สำนักงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว

^{*1} มาตรฐาน SC-T3130X เป็นอุปกรณ์เสริม ไม่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ^{*2} เฉพาะรุ่น SC-T3130/T3130M/T5130/T5130M เท่านั้น ^{*3} เฉพาะรุ่น SC-T3130X เท่านั้น

LARGE FORMAT PRINTERS


SURECOLOR™ SC-T3130/T3130N/T3130X/T3130M/T5130/T5130M



ให้ภาพคมชัด แม่นยำในทุกรายละเอียด เครื่องพิมพ์ SureColor T-Series ตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยี หัวพิมพ์ PrecisionCore และหมึก UltraChrome XD2 ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่า งานพิมพ์สีสดใส คมชัดแม่นยำ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยงานพิมพ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore

เครื่องพิมพ์เอสปรีน T-Series มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ทันสมัย ช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม และเทคโนโลยี Variable Size Dot ช่วยควบคุมให้หยดหมึกมีขนาดเล็กที่สุด ถึง 3.5 พิโคลิตร ให้รายละเอียดที่แม่นยำ ข้อความคมชัด ภาพกราฟิกคุณภาพสูง เครื่องพิมพ์เอสปรีน T-Series ตอบโจทย์การใช้งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

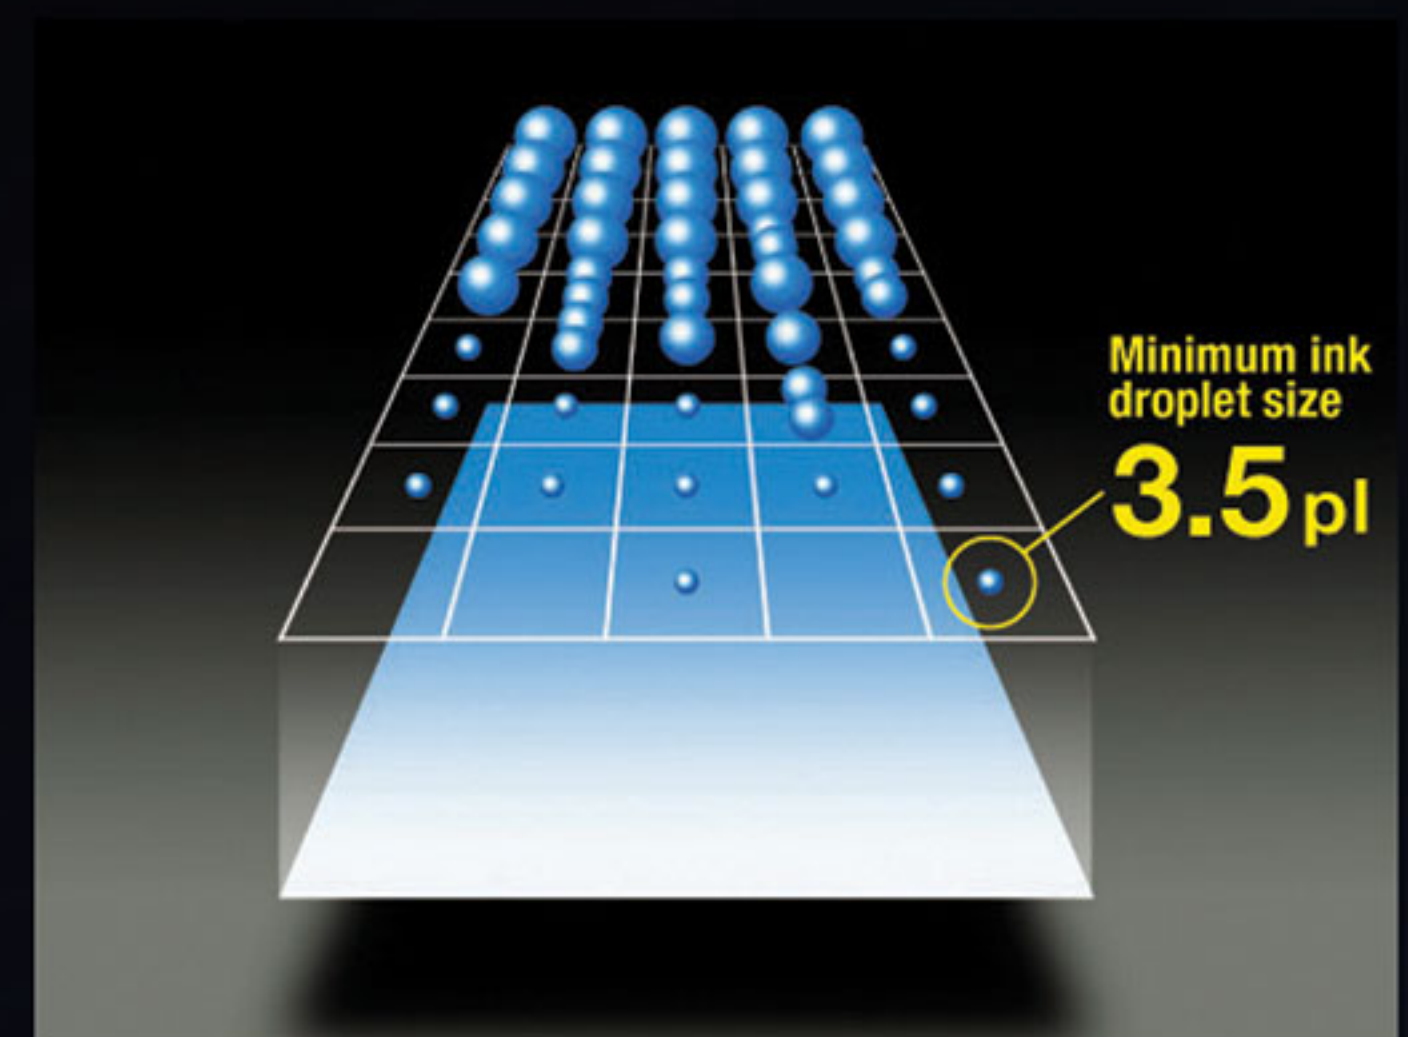

ให้ความเร็วในการพิมพ์ที่น่าประทับใจ


เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งาน ขนาด A1 ด้วยเวลาเพียง 31 วินาที*

*ความเร็วในการพิมพ์อ้างอิงจากรุ่น SC-T5130




เทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด

พิมพ์โดยไม่หยุดชะงัก ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด (NVT) ภายในตัวเครื่อง เทคโนโลยีนี้จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของหัวฉีด และปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์โดยอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนการพิมพ์

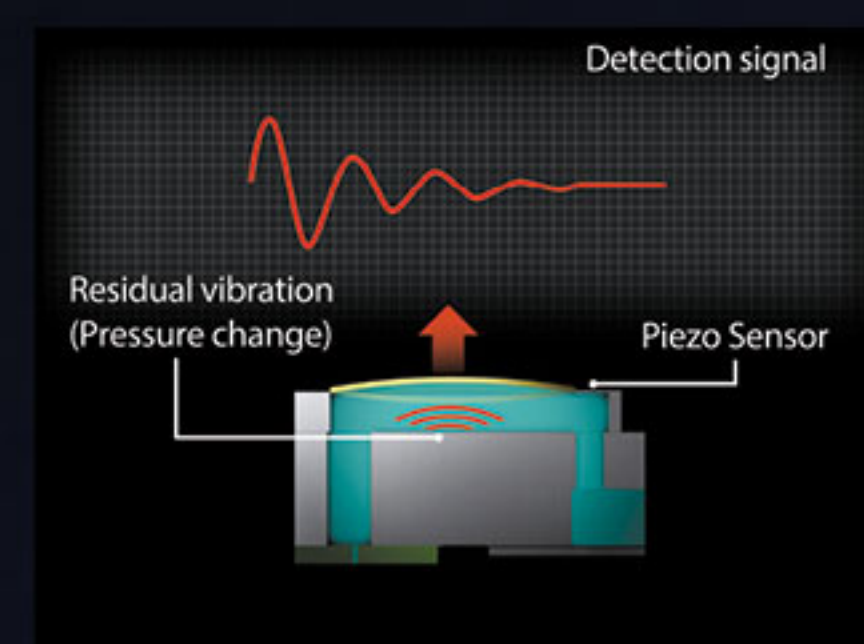

อุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นสะเทือน Piezo (เซนเซอร์) จะตรวจวัดการสั่นสะเทือน (การเปลี่ยนความดัน) ในตลับหมึกและทำการวิเคราะห์สภาพหัวฉีด

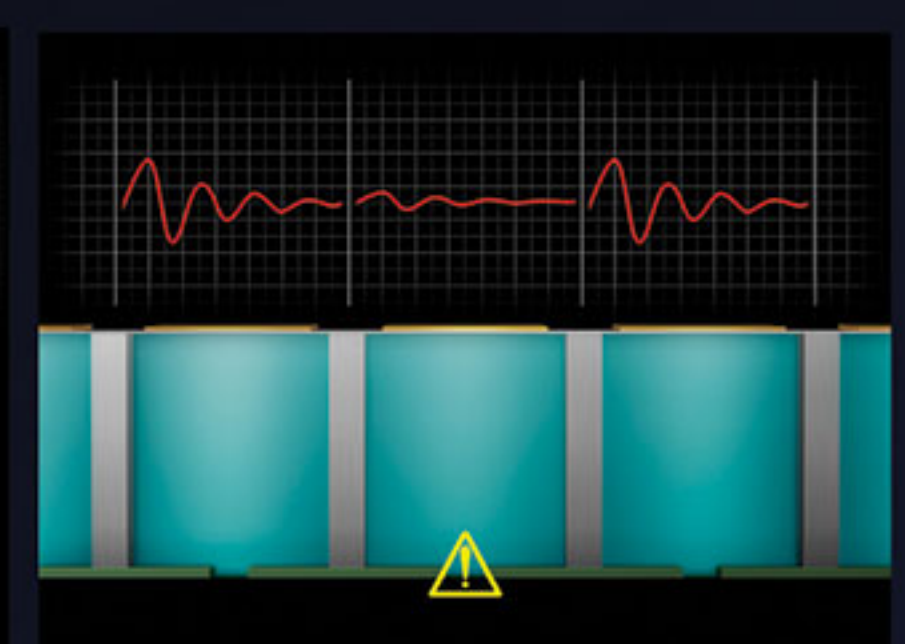

หากหัวฉีดอุดตัน หรือผิดปกติ เครื่องพิมพ์ จะทำการปรับคุณภาพการพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติ



ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย

ควบคุมด้วยปลายนิ้วสัมผัส

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์



ดีไซน์เครื่องให้มีขนาดกะทัดรัด

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับพื้นที่การทำงานในปัจจุบัน โดยเครื่องพิมพ์ SC-T3130X มีขนาดเล็กที่สุดเพียง 970 x 245 x 577 มิลลิเมตร (ไม่รวมขาตั้ง)



ประสิทธิภาพเหนือระดับ

ระบบแท็งค์หมึก

เครื่องพิมพ์เอปสัน SC-T3130X ออกแบบระบบแท็งค์หมึกที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้งานสามารถเติมหมึกระหว่างพิมพ์งานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาได้อย่างดีเยี่ยม



การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Wi-Fi Direct จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ได้สะดวกง่ายดาย และสั่งพิมพ์ได้จากทุกที่ภายในสำนักงาน พังก์ชั่น Wi-Fi Direct กำหนดที่เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องใช้ Router นอกจากนี้เครื่องพิมพ์เอปสัน T-Series สามารถพิมพ์แบบไร้สายได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ผ่าน Apple AirPrint* โดยไม่ต้องใช้ไดรเวอร์อื่นๆ เพิ่มเติม

*Apple AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.



Epson Cloud Solution Port

Epson Cloud Solution Port เป็นโซลูชันระบบคลาวด์ สำหรับผู้ใช้ Epson ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อและทำการแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาขัดข้อง หน้าจอแสดงสถานะ: ช่วยให้ผู้ใช้ทราบสถานะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ติดตามการใช้งาน รวมถึงต้นทุนการพิมพ์ ได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารได้อย่างสะดวกง่ายดาย



สแกนและพิมพ์แบบไร้รอยต่อ

สแกนและขยายงานพิมพ์ของคุณด้วย 4 ขั้นตอนแบบง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ใช้กับสแกนเนอร์เอปสันที่รองรับ* สำหรับรุ่น SC-T3130/T3130N/T3130X/T5130 คุณสามารถสแกนและพิมพ์ได้แบบไร้รอยต่อจากเครื่องพิมพ์ T-Series



*สแกนเนอร์ที่แนะนำ: WorkForce DS-6500, DS-60000

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม					
รุ่น	ขนาด	SC-T3130/SC-T5130/ SC-T3130M/SC-T5130M	SC-T3130X	อุปกรณ์เสริม	
ตลับหมึก	ตลับหมึกสีดำ	50 มม.	C13T40A100	แกนป้อนแบบหมุน (24 นิ้ว) C12C933211	SC-T3130
	ตลับหมึกสีฟ้า	26 มม.	C13T40A200		SC-T3130X
	ตลับหมึกสีม่วงแดง	26 มม.	C13T40A300	แกนป้อนแบบหมุน (36 นิ้ว) C12C933131	SC-T5130
	ตลับหมึกสีเหลือง	26 มม.	C13T40A400		SC-T3130M
	ตลับหมึกสีดำ	80 มม.	C13T40B100	ขาตั้งเครื่องพิมพ์ (24 นิ้ว) C12C933151	SC-T5130M
	ตลับหมึกสีฟ้า	50 มม.	C13T40B200		SC-T5130M
	ตลับหมึกสีม่วงแดง	50 มม.	C13T40B300	ขาตั้งเครื่องพิมพ์ (34 นิ้ว) C12C933091	SC-T5130M
	ตลับหมึกสีเหลือง	50 มม.	C13T40B400		SC-T5130M
ขวดหมึก	ขวดหมึกสีดำ	140 มม.	-	แผ่นใส่เอกสาร (A1) C12C936101	SC-T5130M
	ขวดหมึกสีฟ้า	140 มม.	-		SC-T5130M
	ขวดหมึกสีม่วงแดง	140 มม.	-	แผ่นใส่เอกสาร (A0) C12C936461	SC-T5130M
	ขวดหมึกสีเหลือง	140 มม.	-		SC-T5130M
อื่นๆ					
กล่องบำรุงรักษา		C13S210057			
ใบมีดอะไหล่สำหรับมีดตัดอัตโนมัติ		C13S210055			

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:

รุ่น	SC-T3130/SC-T3130N		SC-T3130X	SC-T5130
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว		36 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP			
หัวพิมพ์	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)			
การเรียงหัวฉีด	2,400 x 1,200 dpi			
ความละเอียดสูงสุด	4.0 pl			
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	4.0 pl	3.5 pl	4.0 pl	
ความแม่นยำของบรรทัด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร			
ความเร็วการพิมพ์	CAD (A1): 34 วินาที		CAD (A1): 31 วินาที	
ระบบหมึก	หมึก UltraChrome XD2 Pigment			
ชนิดหมึก	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	สีดำ: Pigment, สี: Dye	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	
สี	สีฟ้า, ส้มแดง, สีเหลือง, สีดำ			
การจัดการกระดาษ	เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก			
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./3 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 119 มม./4.2 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./5 กก.	
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 297 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 329 - 914 มิลลิเมตร	
	กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร		กระดาษแผ่น: 210 - 914 มิลลิเมตร	
ขอบด้านข้าง	3 มิลลิเมตร			
ความหนาของกระดาษ	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร, ASF/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร			
อุปกรณ์บนกระดาษอัตโนมัติ	A4 - A3			
ความจุกระดาษสำหรับ ASF	กระดาษธรรมดา 50 แผ่น/กระดาษชนิดพิเศษ 5 แผ่น			
การเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)			
พอร์ตเชื่อมต่อ	Wi-Fi Direct (Simple AP)			
Wi-Fi Direct	หน้าจอสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว			
แผงควบคุม	ESC/P raster, HP-GL/2HP RTL			
ภาษาเครื่องพิมพ์	Epson WorkForce DS-6500			
Scanner Integration	Epson WorkForce DS-60000			
หน่วยความจำ	1GB			
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า			
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4A			
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W			
การสิ้นเปลืองพลังงาน	เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W	พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 28W
	เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W	พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	เตรียมพร้อม: ประมาณ 8W
	พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	พักเครื่อง: ประมาณ 1.6W
	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W
สภาพแวดล้อมการทำงาน	อุณหภูมิ: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C			
อุณหภูมิ	ความชื้น: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)			
ความชื้น	ขณะพิมพ์: ประมาณ 49 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 32 dB(A)			
ระดับความดังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 7.5 B(A)			
ระดับพลังเสียง	ขนาดเครื่องพิมพ์			
ขนาดเครื่องพิมพ์	ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 913 x 696 มิลลิเมตร	970 x 928 x 577 มิลลิเมตร	1,268 x 913 x 696 มิลลิเมตร
ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	ขนาดไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 230 x 505 มิลลิเมตร	970 x 245 x 577 มิลลิเมตร	1,268 x 230 x 505 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวมขาตั้ง	น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง	38 กิโลกรัม	40 กิโลกรัม	46 กิโลกรัม
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง	อุปกรณ์ภายในกล่อง	27 กิโลกรัม	29 กิโลกรัม	33 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์*, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา			
การรับประกัน	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	รับประกัน 1 ปี (On-site service)	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	

*1 เฉพาะรุ่น SC-T3130N ไม่รวมขาตั้ง

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130
น้ำหนัก: 38 กิโลกรัม



SC-T3130N
น้ำหนัก: 27 กิโลกรัม



SC-T3130X
น้ำหนัก: 29 กิโลกรัม



SC-T5130
น้ำหนัก: 46 กิโลกรัม



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อู่กันเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:

รุ่น	SC-T3130M	SC-T5130M
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว	36 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์		
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP	
การเรียงหัวฉีด	3,200 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 4 ช่อง x 1 หัว)	
ความละเอียดสูงสุด	2,400 x 1,200 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	4.0 pl	3.7 pl
ความแม่นยำของบรรทัด	+/- 0.1% หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร	
ความกว้างของบรรทัดขั้นต่ำ	0.07 มิลลิเมตร ^{*1} (0.02 มิลลิเมตร ^{*2})	
ความเร็วการพิมพ์	CAD (A1): 34 วินาที	CAD (A1): 31 วินาที
ระบบหมึก		
ชนิดหมึก	หมึก UltraChrome XD2 Pigment	
สี	สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำ	
การจัดการกระดาษ		
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 110 มม./3 กก.	แกน 2 นิ้ว, สูงสุด 119 มม./5.9 กก.
ความกว้างของกระดาษ	กระดาษม้วน: 329 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษม้วน: 297 - 914 มิลลิเมตร
	กระดาษแผ่น: 210 - 610 มิลลิเมตร	กระดาษแผ่น: 210 - 914 มิลลิเมตร
	3 มิลลิเมตร	
ขอบด้านข้าง	กระดาษม้วน: 0.05 - 0.21 มิลลิเมตร, ASF/กระดาษแผ่น: 0.12 - 0.27 มิลลิเมตร	
ความหนาของกระดาษ	A4 - A3	
อุปกรณ์ม้วนกระดาษอัตโนมัติ	กระดาษธรรมดา 50 แผ่น/กระดาษชนิดพิเศษ 5 แผ่น	
ความจุกระดาษสำหรับ ASF		
การสแกน		
เซนเซอร์	CIS	
แหล่งกำเนิดแสง	RGB LED	
ความละเอียด Optical	600 dpi	
ความเร็วการสแกน (200 dpi)	1.5 ips (สี)/4.5 ips (ขาวดำ)	
ขนาดเอกสารต่ำสุด	148 x 148 มิลลิเมตร	
ขนาดเอกสารสูงสุด	609.6 x 2,720 มิลลิเมตร	914.4 x 2,720 มิลลิเมตร
รูปแบบการสแกน	JPEG, PDF (หน้าเดียว), PDF (หลายหน้า), PDF/A (หน้าเดียว/หลายหน้า), TIFF	
สแกนไปยังปลายทาง	สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย, สแกนไปยัง FTP Server, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ	
การทําสําเนา		
ความเร็วการทําสําเนา	77 วินาที (สี)/60 วินาที (ขาวดำ)	
สเกล	25 - 400%	
จำนวนการทําสําเนาสูงสุด	99	
การเชื่อมต่อ		
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 3.0, Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)	
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (Simple AP)	
แพคเกจรวม	หมึกอะไหล่ขนาด 4.3 นิ้ว	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster, HP-GL/2HP RTL	
หน่วยความจำ	1GB + 8GB ^{*3}	
พิมพ์จาก USB โดยตรง	PDF ^{*4} , TIFF, JPEG	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3 หรือสูงกว่า/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1.4A	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 24W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 26W
	เตรียมพร้อม: ประมาณ 11W	เตรียมพร้อม: ประมาณ 12W
	พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W	พักเครื่อง: ประมาณ 2.0W
	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40 C	
ความชื้น	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความดังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 47 dB(A)	ขณะพิมพ์: ประมาณ 50 dB(A)
ระดับพลังเสียง	ขณะพิมพ์: ประมาณ 6.6 B(A)	
ขนาดเครื่องพิมพ์		
ขนาดรวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 974 x 696 มิลลิเมตร	1,268 x 975 x 696 มิลลิเมตร
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)	970 x 292 x 505 มิลลิเมตร	N/A
น้ำหนักรวมขาตั้ง	44.4 กิโลกรัม	54.8 กิโลกรัม
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง	33.4 กิโลกรัม	N/A
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ขาตั้งเครื่องพิมพ์ ^{*5} , ตะลันหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา	
การรับประกัน	รับประกัน 3 ปี (On-site service)	

ขนาดและน้ำหนัก

SC-T3130M

น้ำหนัก: 33.4 กิโลกรัม



292 มม.

970 มม.

505 มม.

SC-T5130M

น้ำหนัก: 54.8 กิโลกรัม



975 มม.

1,268 มม.

696 มม.

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ

ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์

อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ

Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์

ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง

ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา

ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวเกนจำหน่าย

กรกฎาคม 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us
✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us
f i y t in u
EpsonThailand

More Details
Website Product Today Virtual Solution Center
