

ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานพิมพ์ A3 คุณภาพสูง คุ่มค่า เหมาะสำหรับธุรกิจคุณ



เครื่องพิมพ์ออปชั่น EcoTank L15160 ช่วยคุณประหยัดต้นทุน ทั้งการพิมพ์และสามารถ
สแกนสองหน้าได้ถึงขนาด A3 มาพร้อมเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ DURABrite ET INK แบบใหม่
ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สวยงาม เครื่องพิมพ์ L15160 ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด
สามารถติดตั้งในสำนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ใช้พื้นที่เพียงน้อยนิด
เพราะเราตอบโจทย์ทั้งคุณภาพการพิมพ์และความคุ้มค่า



L15160



ความเร็ว
การพิมพ์

*พิมพ์สูงสุด
A3+

พิมพ์
สองหน้า

จำนวนงานพิมพ์
สูงพิเศษ

Wi-Fi
Direct

Ethernet

Epson
Connect



เครื่องพิมพ์ออปชั่นทุกเครื่องมาพร้อมกัน
ชุด Starter Kit ประกอบด้วยหมึกพิมพ์
เอปสัน จำนวน 4 ขวด

IT'S IN THE DETAILS.

คุ้มค่า ให้งานพิมพ์มากขึ้น

ให้งานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 6,000 หน้า
สำหรับงานพิมพ์สี ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

คุณภาพเหนือระดับ

ให้งานพิมพ์คมชัด สีสันสดใส และทนน้ำได้ ด้วยหมึก
EcoTank แบบใหม่ DURABrite ET

Heat-Free Technology

พิมพ์ด้วยความเร็วสูง แต่ประหยัดพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

ECOTANK L15160

รุ่น	L15160		
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สี Inkjet ทำสำเนา 11พาร์ท ด้วย ADF		
การพิมพ์			
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™		
การเรียงหัวฉีด	800 x 1 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้ำ, ม่วงแดง, เหลือง)		
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง		
ความละเอียดสูงสุด	4800 x 1200 dpi		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กที่สุด	3.8 pl		
ความเร็วการพิมพ์*1			
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ*1/สี*2)	สูงสุด 32.0/32.0 หน้าต่อนาที		
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	หน้าเดียว: สูงสุด 25.0/25.0 รูปภาพต่อนาที สองหน้า: สูงสุด 21.0/21.0 รูปภาพต่อนาที		
ISO 24734, A3 (สีดำ/สี)	หน้าเดียว: สูงสุด 13.5/13.5 รูปภาพต่อนาที สองหน้า: สูงสุด 10.0/10.0 รูปภาพต่อนาที		
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี), A4	หน้าเดียว: สูงสุด 5.5/5.5 วินาที สองหน้า: สูงสุด 11.0/11.5 วินาที		
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว*2*3 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	ประมาณ 26 วินาทีต่อภาพ (พร้อมขอบ)/27 วินาทีต่อภาพ (ไร้ขอบ)		
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R, ESC/P Raster		
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (สูงสุด A3)		
การทำสำเนา			
ความเร็วการทำสำเนา			
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), แนวราบ	หน้าเดียว: สูงสุด 23.0/23.0 รูปภาพต่อนาที		
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี), ADF	หน้าเดียว: สูงสุด 22.5/22.5 รูปภาพต่อนาที สองหน้า: สูงสุด 19.0/19.0 รูปภาพต่อนาที		
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	999 แผ่น		
ย่อ/ขยาย	25 - 400%		
ความละเอียดการสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi		
ขนาดการสำเนาสูงสุด	A3		
การสแกน			
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบราบ		
ประเภทเซนเซอร์	CIS		
ความละเอียดสแกน	1200 x 2400 dpi		
พื้นที่สแกนสูงสุด	297 x 431.8 มิลลิเมตร		
ขนาด Bit ในการสแกน			
สี	48-bit input, 24-bit output		
มาตรฐานสี	16-bit input, 8-bit output		
ขนาด	16-bit input, 1-bit output		
ความเร็วการสแกน (แนวราบ/ADF)			
ขาว-ดำ	แนวราบ: 5 วินาที ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงสุด 26.0/11.5 รูปภาพต่อนาที		
สี	แนวราบ: 10 วินาที ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงสุด 9.0/6.0 รูปภาพต่อนาที		
ฟังก์ชันแฟกซ์			
ประเภทแฟกซ์	สถานีแฟกซ์สแตนด์บายระหว่างขนาดค่าเฉลี่ย		
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	6MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 550 หน้า		
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30		
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า		
ความละเอียดของแฟกซ์	สูงถึง 200 x 200 dpi		
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน			
แนวราบ	A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11x17 นิ้ว		
ADF	A5, A4, A3, B5, B4, Half Letter, Letter, Legal, 11x17 นิ้ว		
รองรับขนาดกระดาษ	Half Letter, A5, B5, A4, Letter, Legal, B4, 11x17 นิ้ว, A3, A3+		
การโทรด้วย/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 200 เลขหมาย, 199 กลุ่ม		
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (การส่ง/รับ), การทวนหมายเลขอัตโนมัติ, สบุดบันทึก, Broadcast Fax (เฉพาะ: Mono เท่านั้น), การรับส่งข้อมูล, Polling Reception, ตัวอย่างแฟกซ์, การรับหน่วยความจำ, แฟกซ์ไปยังอีเมล, แฟกซ์ไปยังฟิเตอร์, แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ		
ฟังก์ชัน ADF			
รองรับความหนาของกระดาษ	64-95 ไมครม		
ความจุกระดาษ	50 แผ่น		
ช่องเสียบัตร/ฟังก์ชัน USB Host			
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	หน่วยความจำ USB		
การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed		
จำนวนทางใส่กระดาษ	3 (หน้า 2, หลัง 1)		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	ทางใส่กระดาษ 1: กระดาษธรรมดา A4 (80 ไมครม) 250 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper 50 แผ่น		
กระดาษออก	ทางใส่กระดาษ 2: กระดาษธรรมดา A4 (80 ไมครม) 250 แผ่น		
ขนาดกระดาษ	ช่องใส่กระดาษด้านหลัง: กระดาษธรรมดา A4 (80 ไมครม) 50 แผ่น, Premium Glossy Photo Paper 20 แผ่น		
ขนาดกระดาษในชุด	กระดาษธรรมดา A4 125 แผ่น (80 ไมครม), Premium Glossy Photo Paper 20 แผ่น		
ขอบกระดาษ	A3, Super B (13x19 นิ้ว), Indian Legal, Letter, A4, 16K (195x270 มม.), 8K (270x390 มม.), Executive (7.25x10.5 นิ้ว), B4, B5, A5, B6, A6, 8.5x13 นิ้ว, 5x7 นิ้ว, 4x6 นิ้ว, 8x10 นิ้ว, Legal (8.5x14 นิ้ว), 16:9 wide, ขอบจดหมาย: #10, DL, C6, C4		
พอร์ตเชื่อมต่อ	3 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาล่างผ่านกระดาษที่กำหนดเองไปดรอเวอร์เครื่องพิมพ์		
USB	USB 2.0		
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct		
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6		
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SMTP, SLP, WSD, LLTD		
การพิมพ์แบบไร้สายและเคลื่อนที่			
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud		
ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service		
แผงควบคุม			
จอ LCD	จอ LCD สี่ ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว		
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์			
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson ScanSmart		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019		
	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	18.0W		
สแตนด์บาย	9.7W		
พักเครื่อง	0.9W		
ปิดเครื่อง	0.2W		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน			
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*3	พลังเสียง (สีดำ/สี) 6.8 B(A)/6.7 B(A), ความดันเสียง (สีดำ/สี) 52 dB(A)		
วัสดุสิ้นเปลือง			
ขวดหมึกสีดำ	}	จำนวนหน้า*4	รหัสการสั่งซื้อ
ขวดหมึกสีฟ้า		7,500 หน้า	008
ขวดหมึกสีม่วงแดง			008
ขวดหมึกสีเหลือง		6,000 หน้า (รวม 3 สี)	008
ขวดหมึกสีเหลือง			008
กล่องบำรุงรักษา		C12C934591	

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42

ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th

☎ : Epson Thailand

☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook Instagram YouTube LinkedIn

EpsonThailand

More Details

Website Product Today Virtual Solution Center


QR Code QR Code QR Code

EPSON

EXCEED YOUR VISION



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) จำนวนจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นชื้นของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

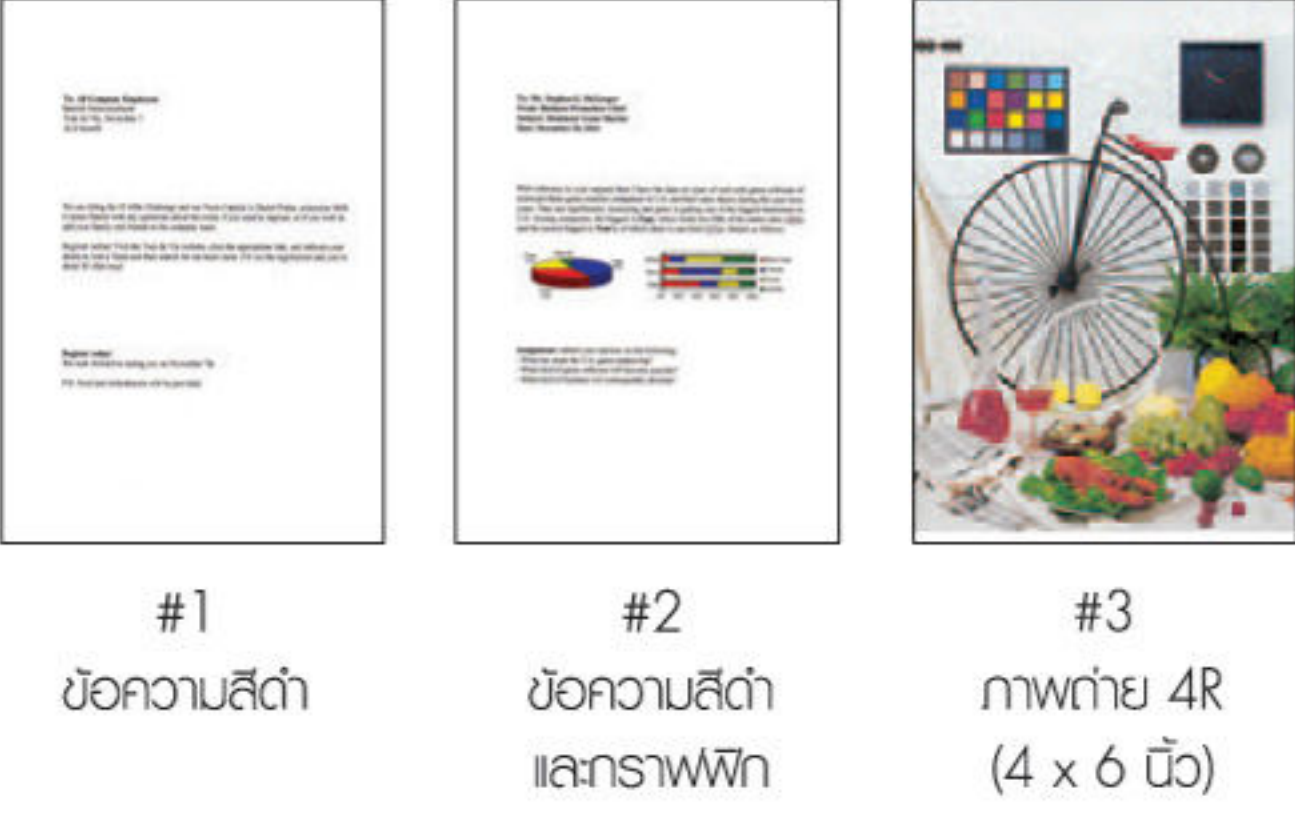

*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*4 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการบวนการพิมพ์ตัวอักษรผสมและรูปภาพสีตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการซื้อหมึกขวดชนิดเดิม เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งานน้ำหนักบางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกเติมขวดใหม่ แต่ปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความเร็ว ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลงเมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือเลือกใช้หมึกสีดสีหนึ่ง่มากเป็นพิเศษ น้ำหนักจะถูกใช้สำหรับการพิมพ์งาน และการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีจะถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งแบบขาว-ดำและสี

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่บันทึกที่ปรากฏในที่นี้ ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นการขออนุญาตหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มิถุนายน 2563