


LARGE FORMAT PRINTER SURECOLOR™ SC-P6000/P7000/P8000/P9000

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ให้ภาพที่สมบูรณ์แบบ
และให้สีที่แม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์

คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการพิมพ์ เอบสันแนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์ SC-P6000-9000 series เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นใหม่ที่ทันสมัย รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้งานพิมพ์มีประสิทธิภาพที่สุด มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore™ Thin Film Piezo (TFP) ของเอบสัน สามารถสร้างภาพได้ถูกต้อง แม่นยำและให้รายละเอียดคมชัด ให้ภาพที่สวยงาม เนียนเรียบ และชุดหมึก UltraChrome™ All-Pigment ให้ภาพที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษและมีความทนทาน ให้โทนสีกว้างขึ้นทำให้ภาพมีชีวิตชีวามากขึ้น เครื่องพิมพ์ SC-P6000-9000 series รวมระบบ software ขึ้นมาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม

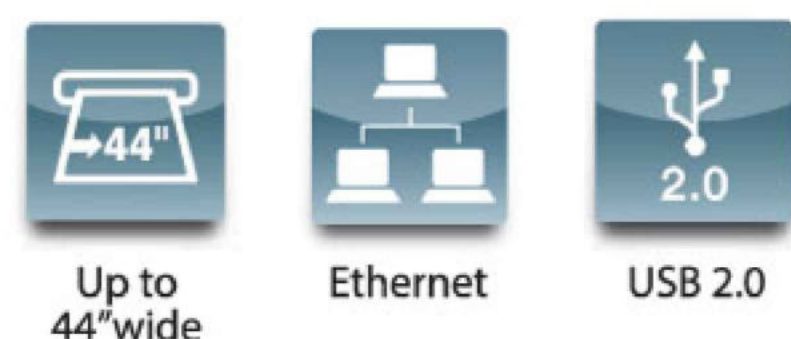

SureColor SC-P6000/8000



SureColor SC-P7000/9000



IT'S IN THE DETAILS.

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ทันสมัย

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ทันสมัย ให้หยดหมึกที่ถูกต้อง แม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์

ให้ภาพถ่ายคมชัดและชัดเจน

หมึก Epson UltraChrome ให้สีที่แม่นยำและให้ความหนาแน่นของสีดำที่เหนือกว่า และการไล่ระดับสีที่เนียนเรียบ

ระบบ Workflow ที่มีประสิทธิภาพ

ระบบ Software แบบใหม่ของเอบสัน ช่วยจัดการขั้นตอนการพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และให้งานพิมพ์ระดับมืออาชีพ



เครื่องพิมพ์ SC-P6000-9000 รุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเอปสัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย และงานศิลปะคุณภาพระดับแกลลอรี่และระดับมืออาชีพได้อย่างดีเยี่ยม เช่นเดียวกับการสร้างสีในทุกรายละเอียดให้คมชัด เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูง หัวพิมพ์ PrecisionCore TFP พร้อมเทคโนโลยี Variable Sized Droplet ให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า คุณภาพสูง และอายุการใช้งานยาวนาน




เทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ทันสมัย



เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับมืออาชีพ
มาพร้อมความสามารถในการจับคู่สีที่เหนือกว่า
ทั้งหมดนี้เกิดจากเทคโนโลยี PrecisionCore ของเอปสัน

คือเทคโนโลยีหัวพิมพ์อัจฉริยะที่ทันสมัยที่สุด ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ให้งานพิมพ์คมชัด สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน สามารถควบคุมขนาดจุด รูปทรง
และตำแหน่งการวางได้แม่นยำเป็นพิเศษ

ไวใจได้กับคุณภาพงานพิมพ์ ด้วยหัวฉีดที่สามารถสร้างหยดหมึกได้หลากหลายขนาด
ทำให้งานพิมพ์มีรายละเอียดที่คมชัด สวยงาม และพิมพ์พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งหมดทำได้โดยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว

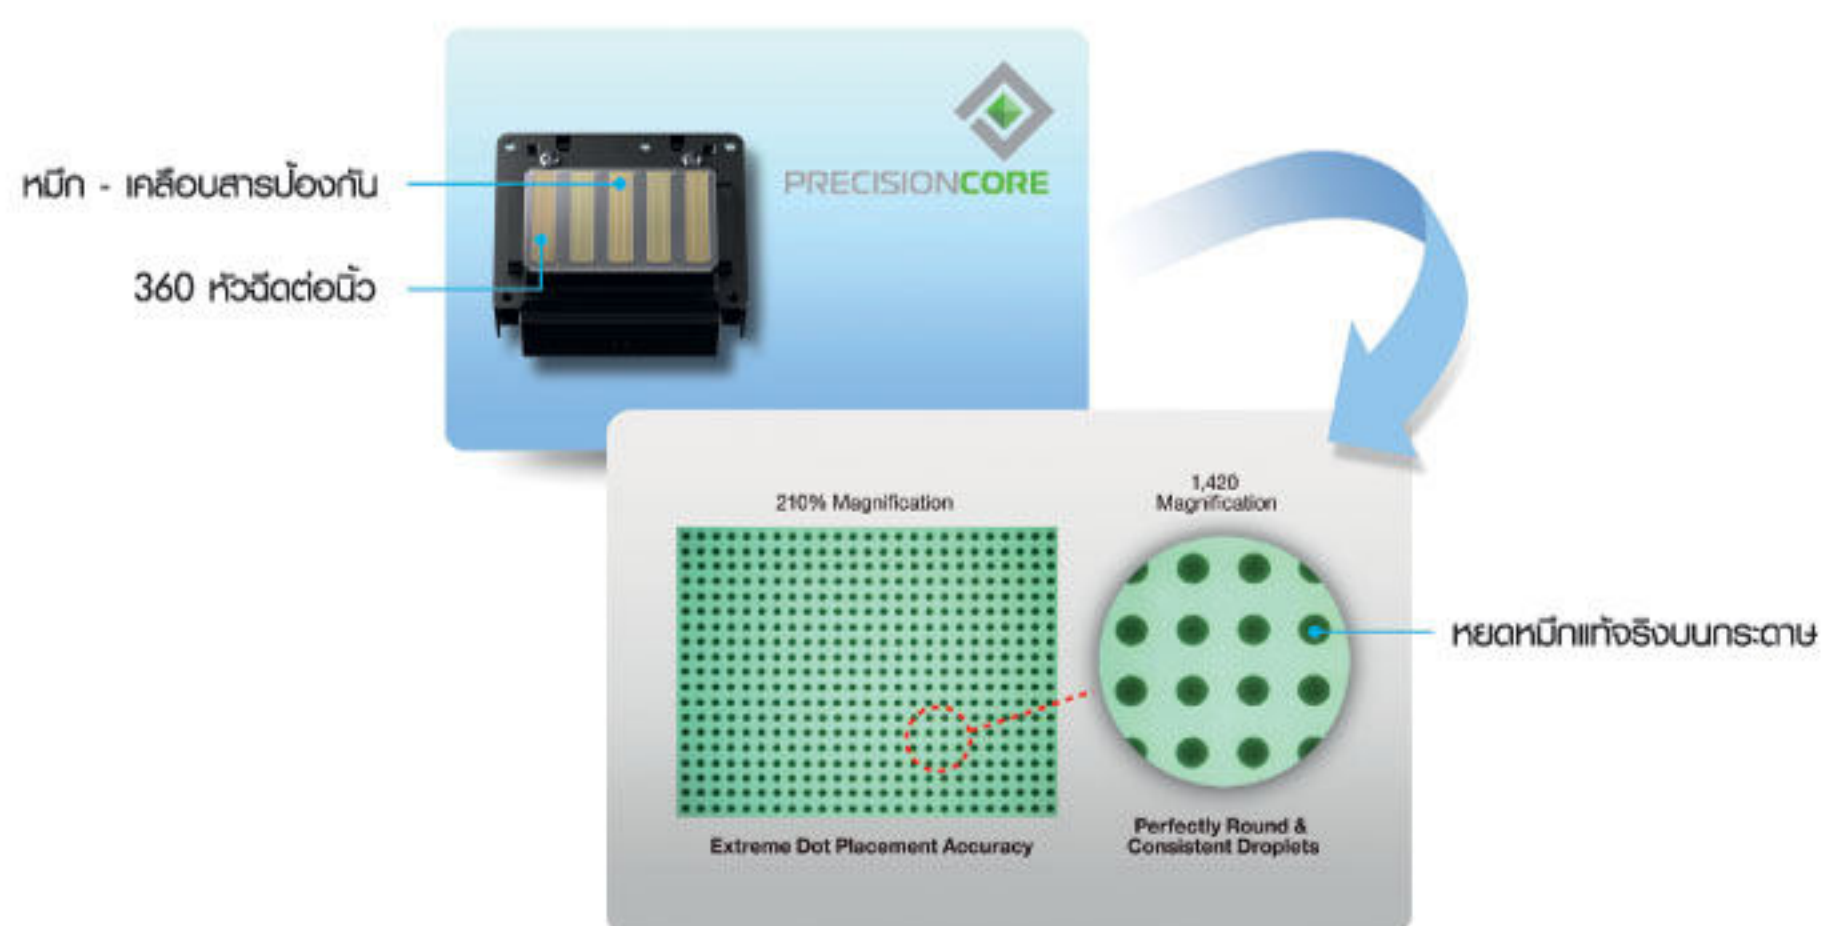

ให้ภาพถ่ายคมชัดและชัดเจน

หมึก UltraChrome



องค์ประกอบของการพิมพ์
ครอบคลุม PANTONE ถึง 99%



องค์ประกอบมาตรฐาน
ครอบคลุม PANTONE ถึง 98%



ครอบคลุม PANTONE ถึง 94%




มีตัวแปลมากมายในกระบวนการผลิต สร้างขึ้นโดย Epson P-Series และตัวแปลต่างๆ อาจมีผลกระทบกับคุณภาพสีของ PANTONE รวมถึง: เม็ดของไดรฟ์เวอร์หรือ RIP ซอฟต์แวร์ เม็ดของกระดาษ เม็ดของหมึก โทเนออร์หรือสารของสีที่ใช้ ความละเอียด การให้แสงเงา โครงสร้าง dot/halftones/screening เครื่องพิมพ์และสิ่งแวดล้อมในการพิมพ์อื่นๆ


SC-P6000/P8000 ประกอบด้วยชุดหมึก UltraChrome HD 8 สี ในขณะที่
SC-P7000/P9000 ประกอบด้วยชุดหมึก Epson UltraChrome HDX 10 สี
ชุดหมึกระดับมืออาชีพทั้งสองให้สีที่ดีเยี่ยมพร้อมกับความหนาแน่นของสีดำที่สูงขึ้น
และค่า D-Max สูงขึ้น

หมึกสีดำรุ่นใหม่มีความหนาแน่นของสีสูงกว่าหมึกรุ่นเก่าถึง 1.5 เท่า และมีการพัฒนาอัตราส่วนความคมชัดโดยรวม ทำให้ความสว่างสูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Microcrystal Encapsulation™ ให้ภาพที่มีสีสัน สดใส สวยงาม หมึกทั้งสองได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรองรับวัสดุการพิมพ์ที่มีช่วงกว้างที่สุดได้อย่างดีเยี่ยมและให้สีที่เนียนเรียบผ่านการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่า

Higher Matte Black pigment density at media surface

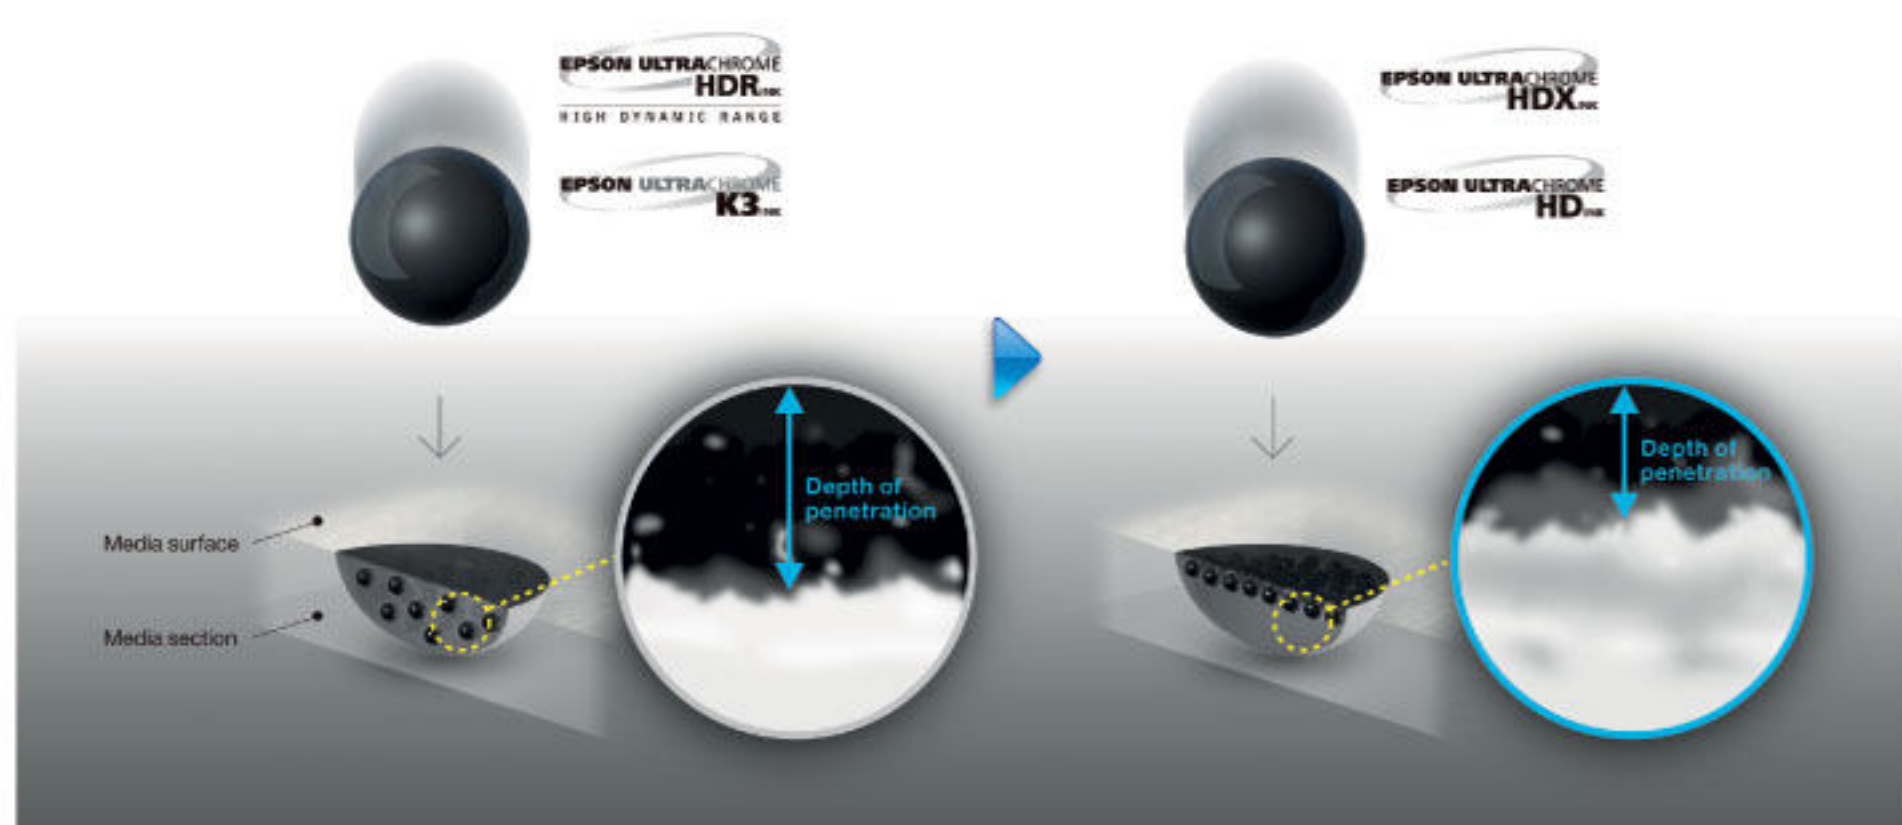

Higher Photo Black pigment density

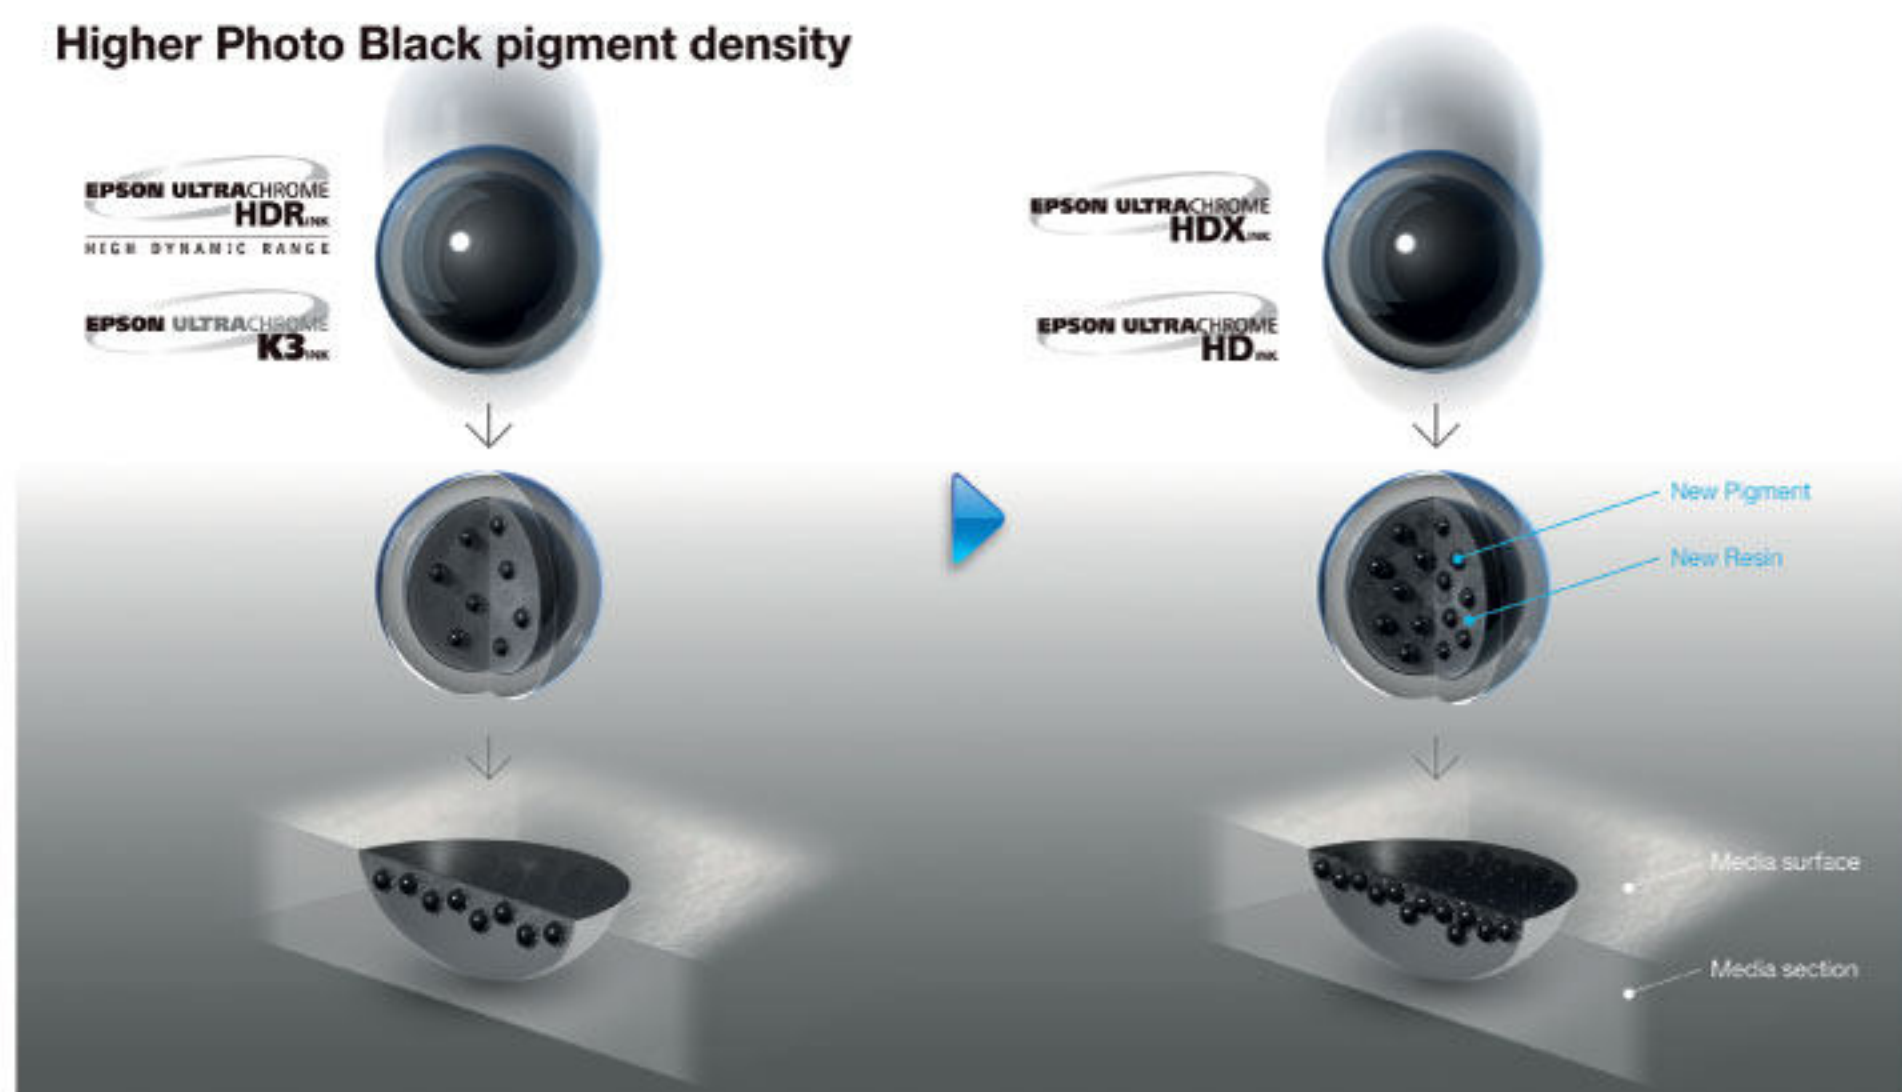

หมึก Epson UltraChrome pigment ให้การไล่ระดับสีเนียนเรียบและให้รายละเอียดคมชัด โดยการใช้เทคโนโลยีหมึกสีดำ 3 ระดับพร้อมกัน ได้แก่ หมึกสีดำ หมึกสีดำสว่างและหมึกสีดำสว่างมาก เพื่อสร้างความหนาแน่นของสีดำให้สูงขึ้น ทำให้ภาพมีชีวิตชีวาและเพิ่มความสมดุลของสีตามพื้นผิวของวัสดุการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมึกสีดำภาพถ่าย หมึกสีดำด้าน HD และ UltraChrome HDX ทำให้ความหนาแน่นของเม็ดสีสูงมาก คุณจึงมั่นใจได้ว่าเม็ดสีจะไม่ทะลุลงลึกเกินไป ขณะกำลังพิมพ์บนวัสดุงานพิมพ์

ให้สีที่มีชีวิตชีวามากขึ้น และการไล่ระดับสีมีรายละเอียดมากขึ้น



ชุดหมึก UltraChrome HDX ที่ใช้กับ SC-P7000/P9000 ให้ช่วงสีที่กว้างขึ้น พร้อมหมึกสีม่วงแบบใหม่ ทำให้งานพิมพ์คุณภาพสูงขึ้น และด้วยโทนสีที่กว้างขึ้น ทำให้สามารถพิมพ์งานที่มีรายละเอียดลึกซึ้งได้อย่างคมชัดและแม่นยำ สามารถครอบคลุมค่าสี PANTONE ได้สูงถึง 99%*

คุณสามารถเลือกใช้หมึกสีดำสว่างมาก แทนที่หมึกสีม่วงสำหรับภาพถ่ายระดับ high-end หรืองานศิลปะที่มีความละเอียดอ่อน การกำหนดค่าของหมึกนี้ ช่วยเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการทั้งการพิมพ์สีและขาวดำ

*PANTONE® เป็นทรัพย์สินของ Pantone LLC. 99% coverage of PANTONE FORMULA GUIDE solid coated palette based on Epson Proofing Paper White Semi-matte ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทด้วยความเร็ว 2,880 x 1,440 dpi, PANTONE Coverage อาจแตกต่างกันเมื่อพิมพ์ด้วย third-party RIP



Epson AccuPhoto HDR Screening

เครื่องพิมพ์สามารถเห็นความแตกต่างของ advanced ten-colour screening โดยผลการพิมพ์แสดงถึงความคมชัดและให้สีที่เหนือกว่า ผสมผสานกันอย่างลงตัว และถ่ายทอดภาพถ่ายที่มีละเอียดที่สุดสู่สายตาคุณ ให้รายละเอียดของแสงเงาที่สดใส สวยงาม ปราศจากลักษณะเม็ดบนภาพถ่าย และไม่คำนึงถึงแสงในการรับชม ให้ความสมดุลของสีที่กลมกลืนกัน รวมกับจุดที่ถูกต้องและแม่นยำของหัวพิมพ์ PrecisionCore TFP ให้คุณภาพการพิมพ์ภาพถ่ายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


ระบบ Workflow ที่มีประสิทธิภาพ

Epson Color Calibration Utility

คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านเครื่องพิมพ์เครือข่าย SC-P6000-9000 series มาพร้อมกับ Epson Color Calibration Utility ซึ่งทำหน้าที่วัดความหนาแน่นและความเข้มของสี ให้คุณจัดการเครือข่ายเครื่องพิมพ์ของคุณจากจุดศูนย์กลาง และทำให้การเทียบค่าเครื่องพิมพ์ของคุณง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เมื่อเครื่องพิมพ์หลักกำหนดเป็นค่ามาตรฐาน, Derivatives สามารถเทียบค่าสีตามเครื่องพิมพ์หลักโดยการถ่ายถอดบาร์สี ข้อมูลที่เทียบค่าแล้วสามารถใช้กับวัสดุงานพิมพ์ทุกชนิดและทุกโหมดงานพิมพ์ พร้อมบันทึกโดยตรงบนเครื่องพิมพ์ ช่วยลดความยุ่งยากในการรับ-ส่งทุกครั้งที่คุณแชร์ข้อมูล


ประโยชน์โดยรวมเป็นสิ่งสำคัญในการประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณ ผ่านกระบวนการในการใช้งานเครื่องพิมพ์

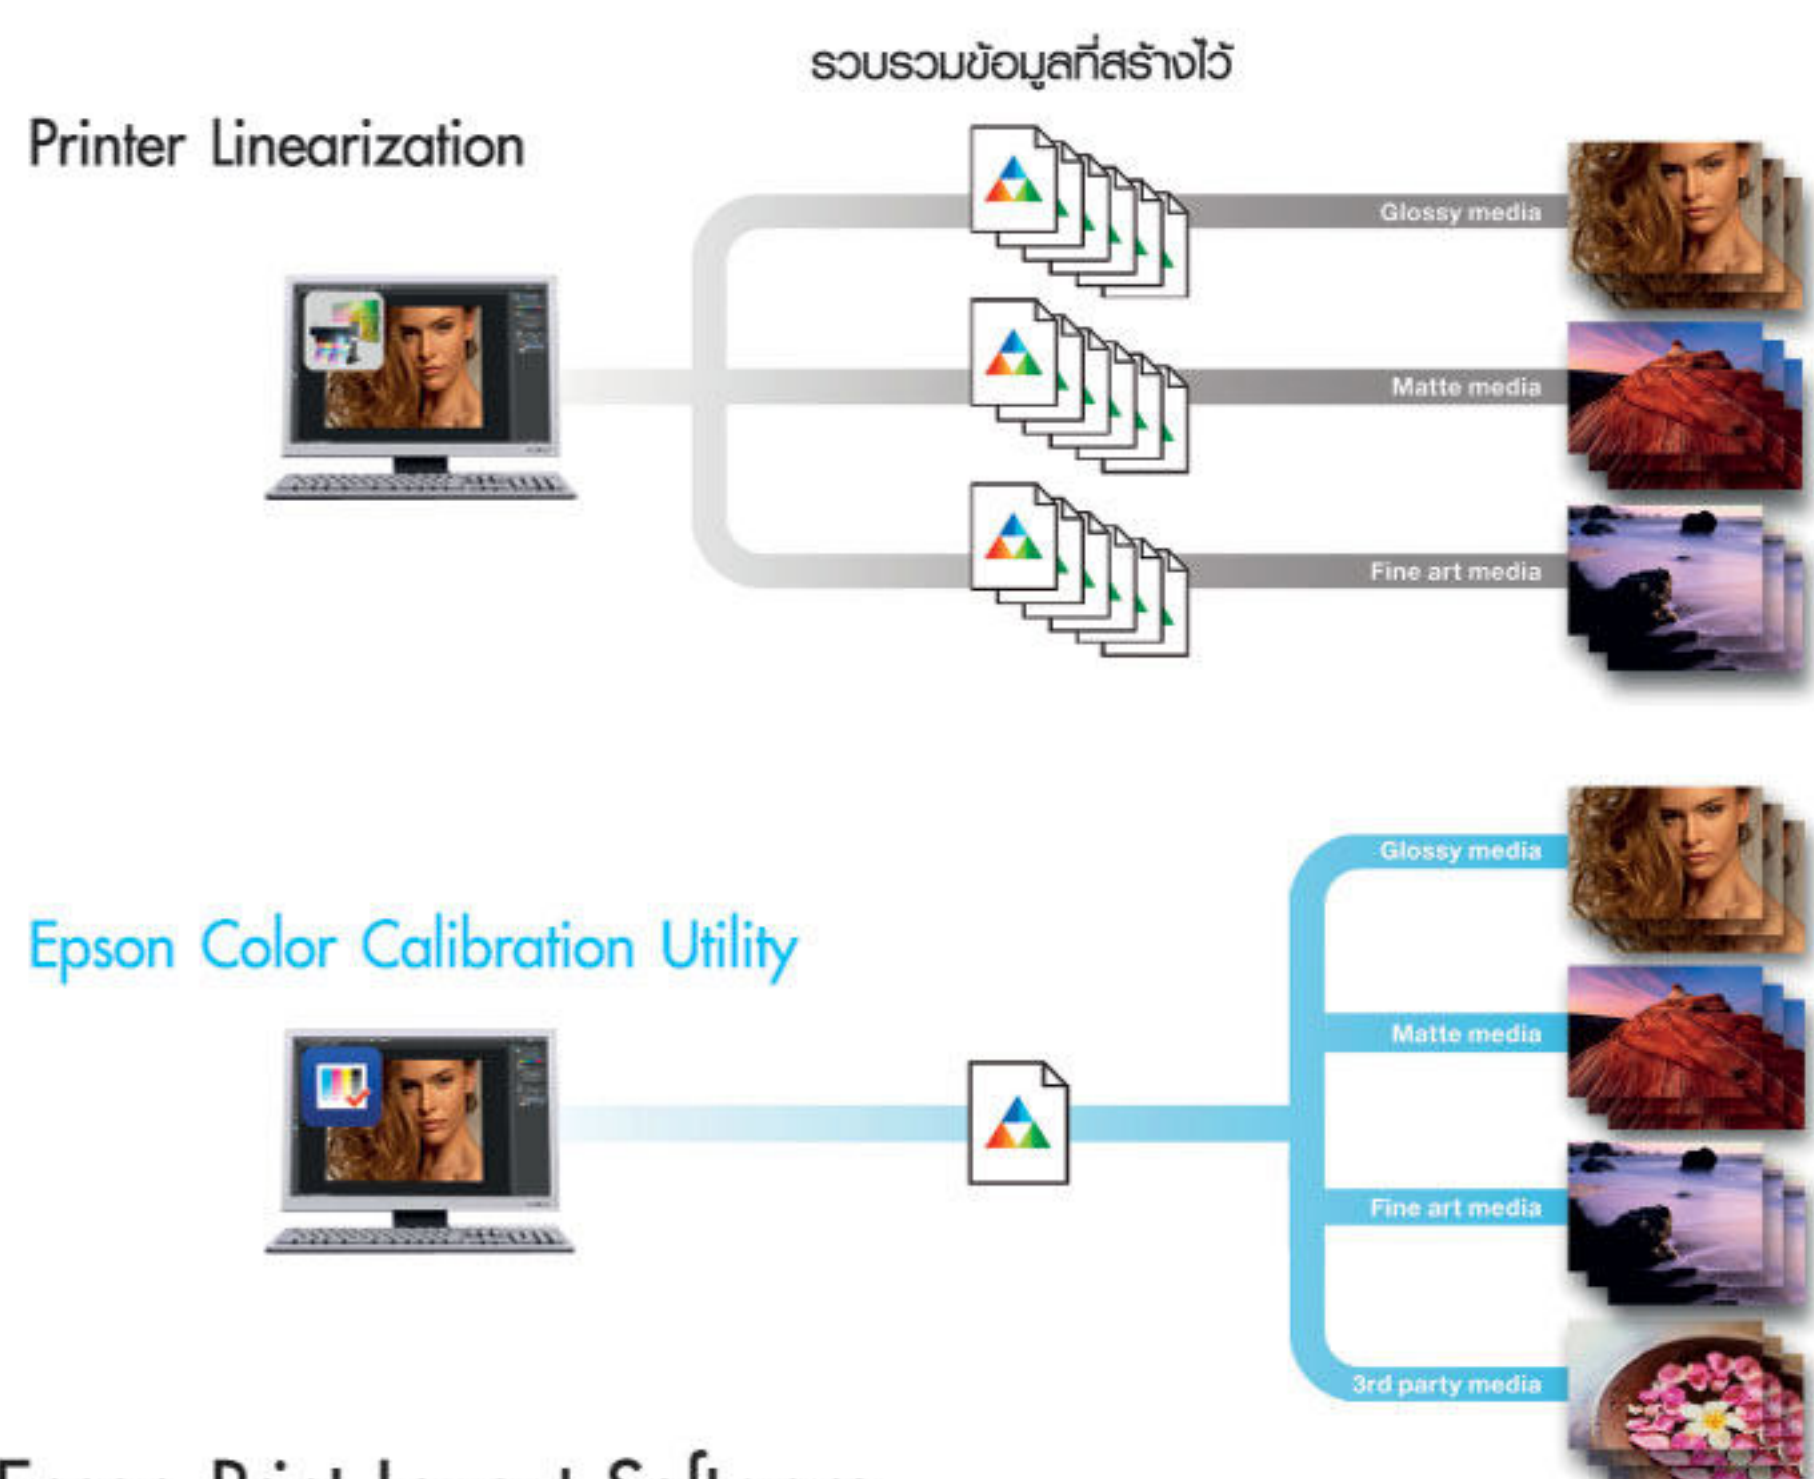

Epson Print Layout Software

Plug-in นี้สำหรับ Adobe Photoshop, Lightroom, และ Nikon ViewNX-I รวมถึงชุดของ template layouts และรองรับ ICC soft proofing, การสร้างสี, การเรนเดอร์ภาพก่อนพิมพ์, การบันทึกข้อมูลงานพิมพ์ด้วยตัวเองและ Layouts แบบพาโนรามา มาพร้อมชุดของโหมดสี รวมถึงสีดำและสีขาวแบบใหม่ สำหรับการสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน

เพิ่มความยืดหยุ่นในการพิมพ์ และแสดงผลงานพิมพ์ได้หลากหลาย สามารถพิมพ์ภาพแบบธรรมดาหรือพิมพ์แบบไร้ขอบได้ หรือเลือกขนาด และสไตล์ของขอบได้ มีฟังก์ชัน gallery wrap ที่ทันสมัย เหมาะสำหรับ ภาพที่มีการติดตั้งกรอบ และทำงานผ่านชุดควบคุมที่สอดคล้องกัน ระหว่างบาร์เล็อนและลือส เพื่อความแม่นยำและง่ายต่อการปรับ

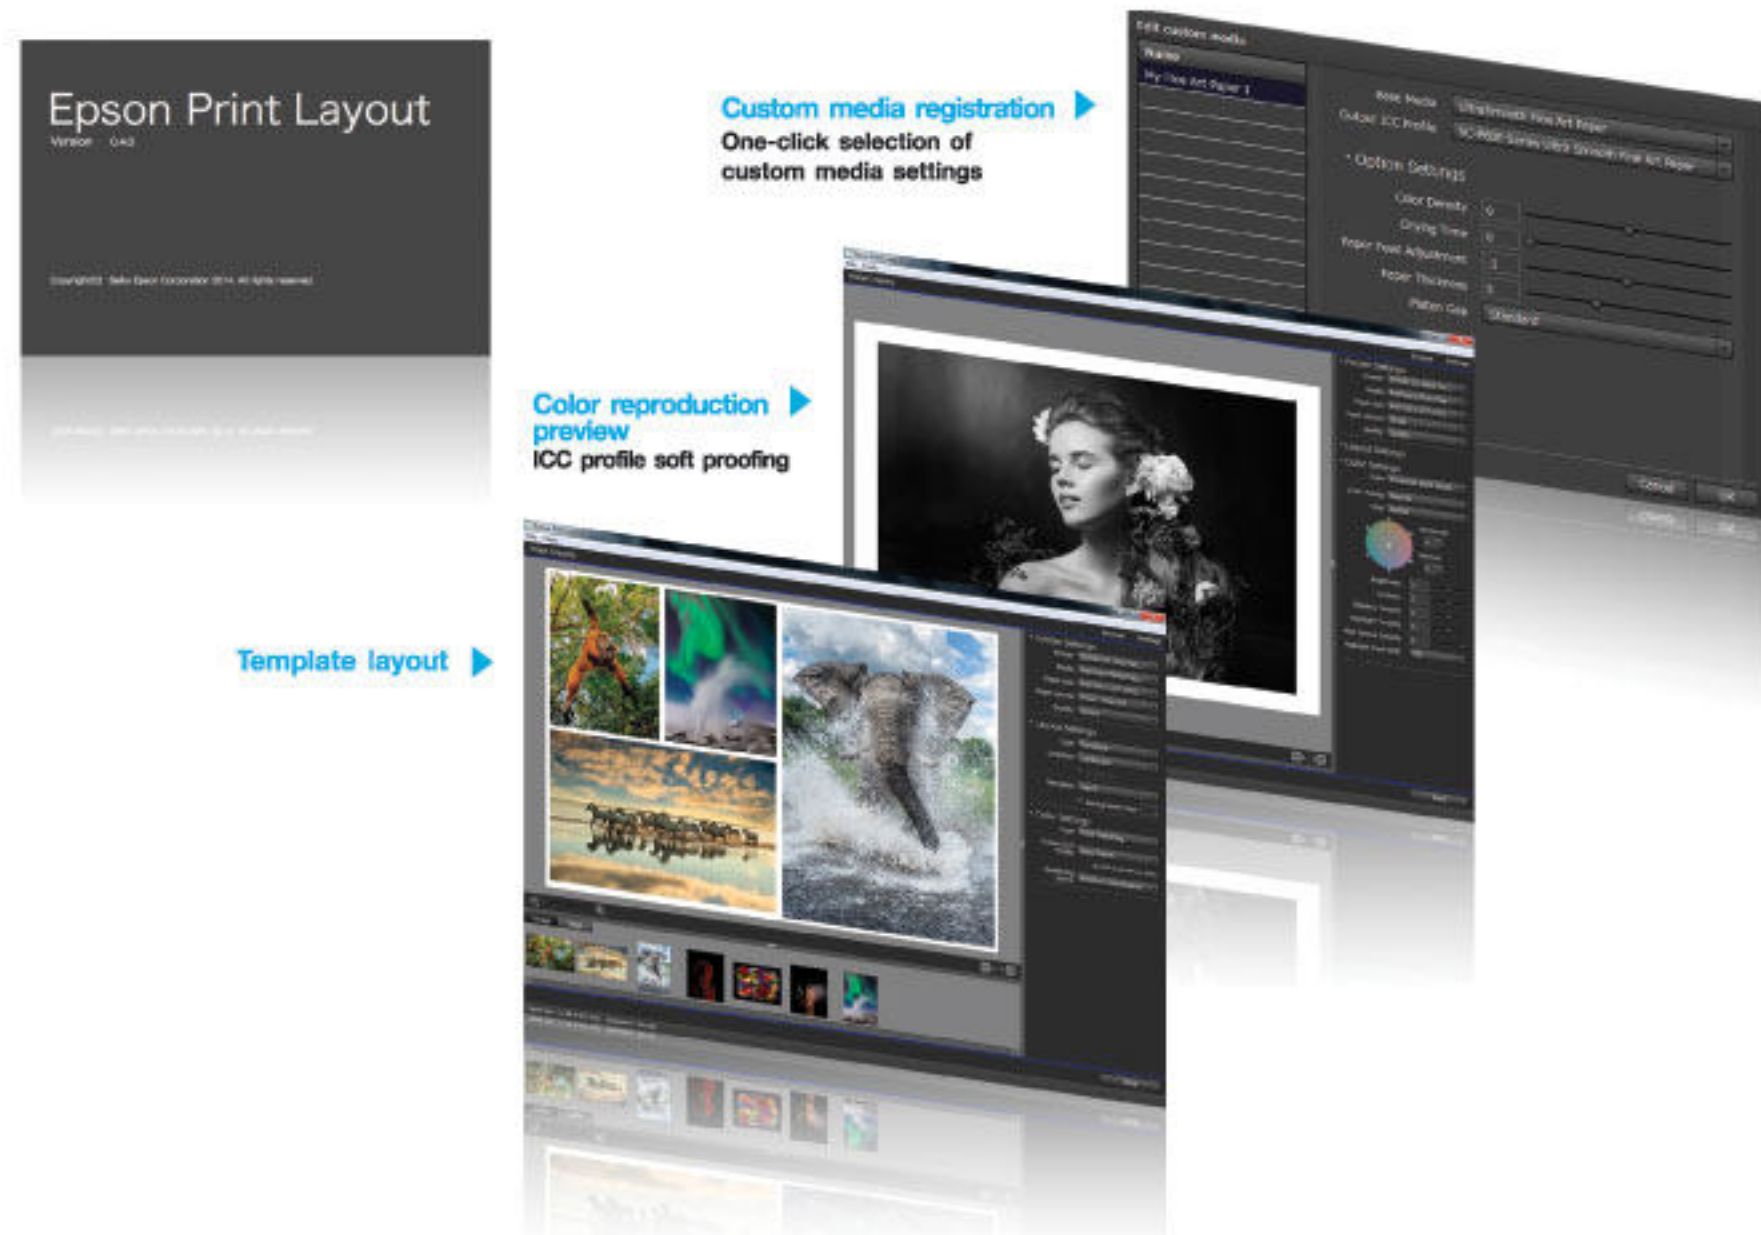

เชื่อมต่อได้หลากหลาย

เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0 และ Ethernet, รองรับไดรฟ์เวอร์ภาพถ่ายของแอปพลิเคชันระดับมืออาชีพ สำหรับ Macintosh® และ Windows®, และรองรับระบบ workflows และ third-party software RIPs ขึ้นมา

การโหลดและการจัดการวัสดุการพิมพ์ที่ทันสมัย

เพื่อทำให้การพิมพ์รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น เครื่องพิมพ์เอสสัน SC-P6000-P9000 นำเสนอ:

เทคโนโลยี Epson ePlaten™

การโหลดและการจัดการวัสดุการพิมพ์อัตโนมัติที่มีความรวดเร็วและแม่นยำสูง รองรับวัสดุการพิมพ์แบบม้วนที่ไม่มีเดือยหมุน (spindle-free) เพื่อลดความเสียหายสำหรับวัสดุการพิมพ์ให้น้อยลง

การจัดการวัสดุการพิมพ์ระดับมืออาชีพ

P-series รองรับวัสดุการพิมพ์ต่างๆ เช่น แบบม้วนหรือแบบแผ่นกระดาษ มีความกว้างตั้งแต่ 24 หรือ 44 นิ้ว เช่นเดียวกับการโหลดวัสดุการพิมพ์แบบแผ่นกระดาษที่มีความหนาสูงถึง 1.5 มิลลิเมตร เช่น โปสเตอร์บอร์ด วัสดุการพิมพ์ทุกชนิดจะโหลดที่ด้านหน้าผ่านเส้นทางตรง

ระบบ synchronization และ media identification บนเครื่องพิมพ์และไดรฟ์เวอร์ ทำให้การใช้วัสดุการพิมพ์ปราศจากข้อผิดพลาด สำหรับรุ่น SC-P9000 มีระบบ Automatic Take-up Reel ที่ให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนดูแล

เทคโนโลยี Epson ePlaten Media Loading

เพื่อลดความสูญเสียของวัสดุการพิมพ์ให้น้อยลง และให้ง่ายต่อการโหลดวัสดุการพิมพ์แบบแผ่นและแบบม้วน เครื่องพิมพ์รองรับการโหลดวัสดุการพิมพ์แบบอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และทำการปรับความเอียงโดยอัตโนมัติ

การโหลดวัสดุการพิมพ์แบบม้วนที่ปราศจากเดือยหมุน

ออกแบบเพื่อให้ง่ายร่วมกับเทคโนโลยี ePlaten ของแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์รับวัสดุการพิมพ์แบบม้วน ผู้ใช้สามารถปรับแกนของวัสดุการพิมพ์ได้ถึง 2 หรือ 3 นิ้ว มาพร้อมคีย์บอร์ดทำให้โหลดแกนวัสดุการพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว และอุปกรณ์รับวัสดุการพิมพ์แบบคู่ (อุปกรณ์เสริม) สำหรับ การสลับวัสดุการพิมพ์แบบม้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Roll Media Length Tracking และระบบ Identification

ด้วยระบบนี้ สามารถติดตามม้วนของวัสดุการพิมพ์ที่ใช้ และวัดความยาวของวัสดุการพิมพ์แบบม้วนที่เหลือโดยอัตโนมัติ แบบ real-time เช่นเดียวกับการตัดบาร์โค้ด อัตโนมัติของวัสดุการพิมพ์แบบม้วนที่เหลือเพื่อการโหลดซ้ำได้เร็วขึ้น

ระบบหมึกความจุสูงอัจฉริยะ

เทคโนโลยีแรงดันตลับหมึก ทำให้นับได้ว่า สามารถส่งหมึกออกได้ตลอดเวลา ทุกความเร็วในการพิมพ์ ในขณะที่ลดขนาดของตลับหมึกลงอย่างชัดเจน และตลับหมึกมีความจุสูงถึง 700 มิลลิลิตร

ตลับหมึกสามารถเปลี่ยนได้ทันที เพื่อความมั่นใจว่า งานพิมพ์ของคุณยังสามารถพิมพ์งานได้ต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องหยุดชะงัก เพิ่มความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้ตลับหมึกที่มีขนาดต่างกันได้ถึง 3 ขนาด



คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



Epson Signature Worthy Media

โดยการออกแบบและร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ชั้นนำของโลก เฉพาะกระดาษคุณภาพสูงสุดเท่านั้นที่ตีพิมพ์ในการเรียกว่า Signature Worthy เพื่อสร้างขั้นตอนสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบ ให้ภาพที่สวยงาม น่าจดจำและอายุการใช้งานยาวนาน



SureColor™ SC-P807

ให้คุณภาพของภาพอย่างแท้จริง ผ่านอัลบั้มภาพถ่ายของคุณด้วย SureColor SC-P807 ใช้หมึก UltraChrome HD ให้ความหนาแน่นของสีที่เหนือกว่า การไล่ระดับสีที่เนียนเรียบและมีความละเอียดสูง

ทางเลือก

SpectroProofer® UVS

■ ขั้นตอนทั่วไป




■ ขั้นตอน SpectroProofer



ตัวเลือกเพิ่มเติม (อุปกรณ์เสริม), ILS30 spectrophotometer (พัฒนาร่วมกับ X-Rite) จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ซึ่งกำลังมองหาประสิทธิภาพที่แท้จริงในอุตสาหกรรมการพิมพ์ สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำต่ำกว่า 0.2 dE-CMC และติดตั้งที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ให้ผู้ใช้ตั้งค่าเป็นค่ามาตรฐานสำหรับระบบจัดการสีที่มีความทันสมัย

SpectroProofer
Powered by **x-rite**

ILS30 มาพร้อมกับเครื่องเป่าแห้งภายในตัวเครื่อง เพื่อเร่งขั้นตอนการแห้งและการอ่าน, เช่นเดียวกับ เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายในตัวเครื่อง เพื่ออ่านกลไกภายในและสิ่งแวดล้อม โดยรอบ ขับเคลื่อนโดย front-end RIP software ล่าสุด, Epson SpectroProofer สามารถปรับขั้นตอนการจัดการสีต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ

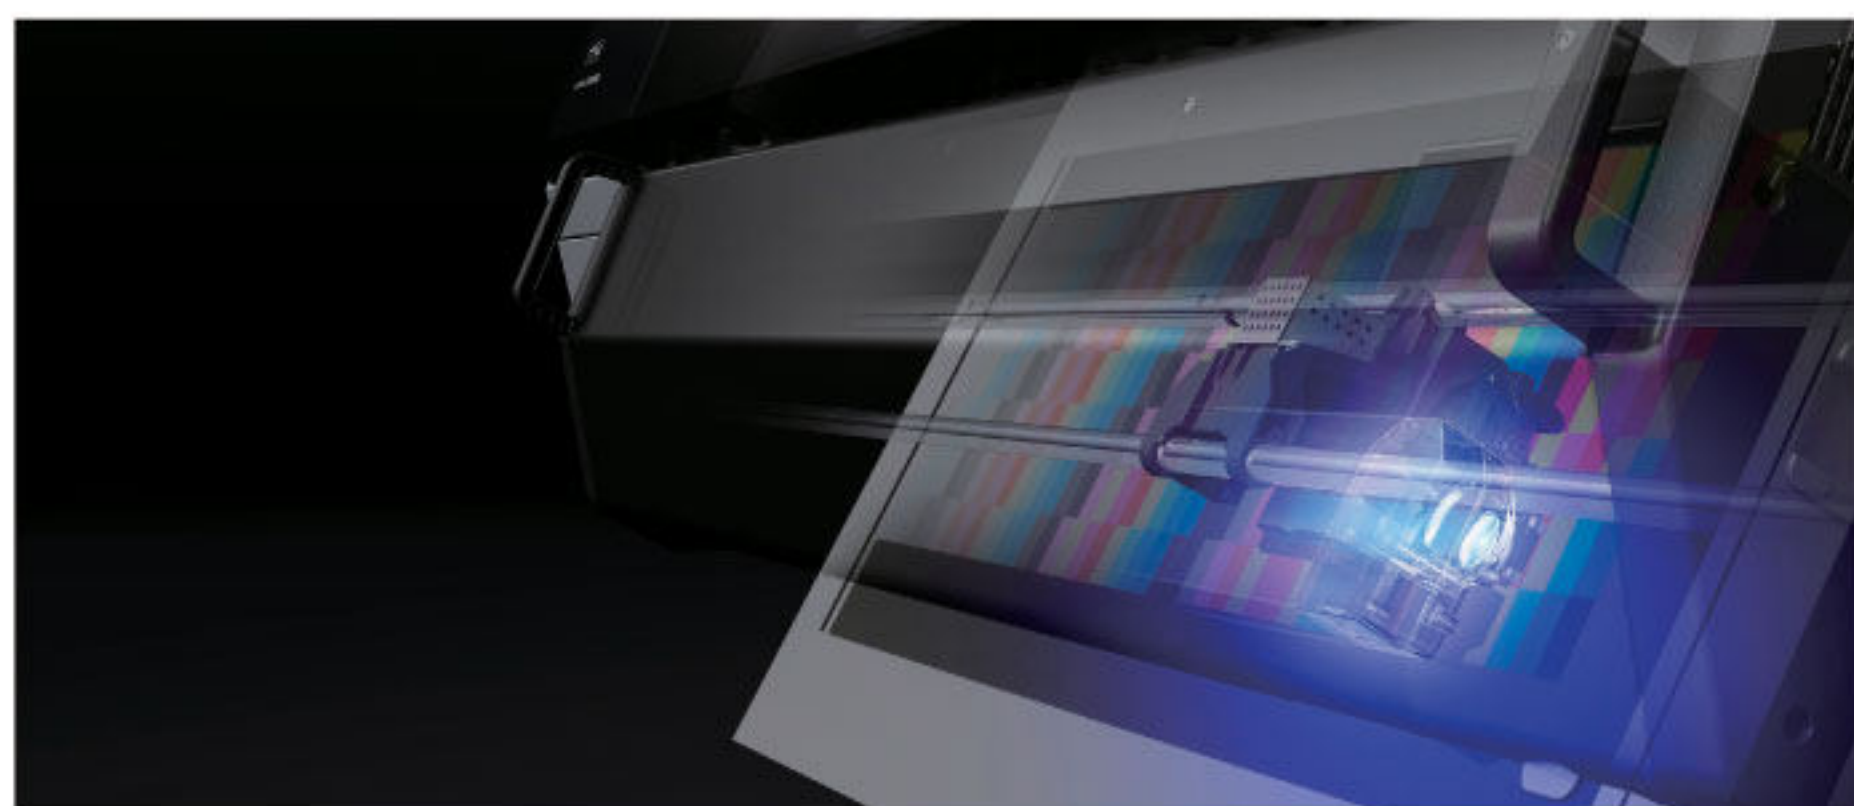

ILS30 เป็น colourimeter เสริม สำหรับวัดจำนวน RGB/CMYK ที่แน่นอน - เพิ่มความสมบูรณ์แบบสำหรับการพิมพ์ ในขณะที่ Epson Color Calibration Utility เป็น software ที่ติดตั้งมาตรฐานสำหรับวัดความหนาแน่นและความเข้มของสี จำนวน RGB/CMYK แบบคร่าวๆ จำนวนโดยความหนาแน่น/ความเข้มของสีผ่าน LUT เหมาะสำหรับการปรับค่าสีในเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง




Print Server ภายใน

เครื่องพิมพ์มาพร้อมฮาร์ดดิสก์ 320GB เป็นอุปกรณ์เสริม ออกแบบเพื่อปรับปรุงการจัดการคิวพิมพ์ และเพิ่มผลผลิตของกลุ่มงาน โดยสามารถเปิดใช้งานหลายๆ งาน และส่งไปยังเครื่องพิมพ์ ในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลงานอื่นอยู่



ฮาร์ดดิสก์ทำงานเหมือน print server ราคาถูก ทำหน้าที่ปรับปรุงผลผลิตของกลุ่มงาน ขณะเดียวกันยังช่วยลดความแออัดของเครื่องข่าย Management Utility บนเว็บ ทำให้สามารถจัดคิวให้มีลำดับความสำคัญที่เหมาะสมได้

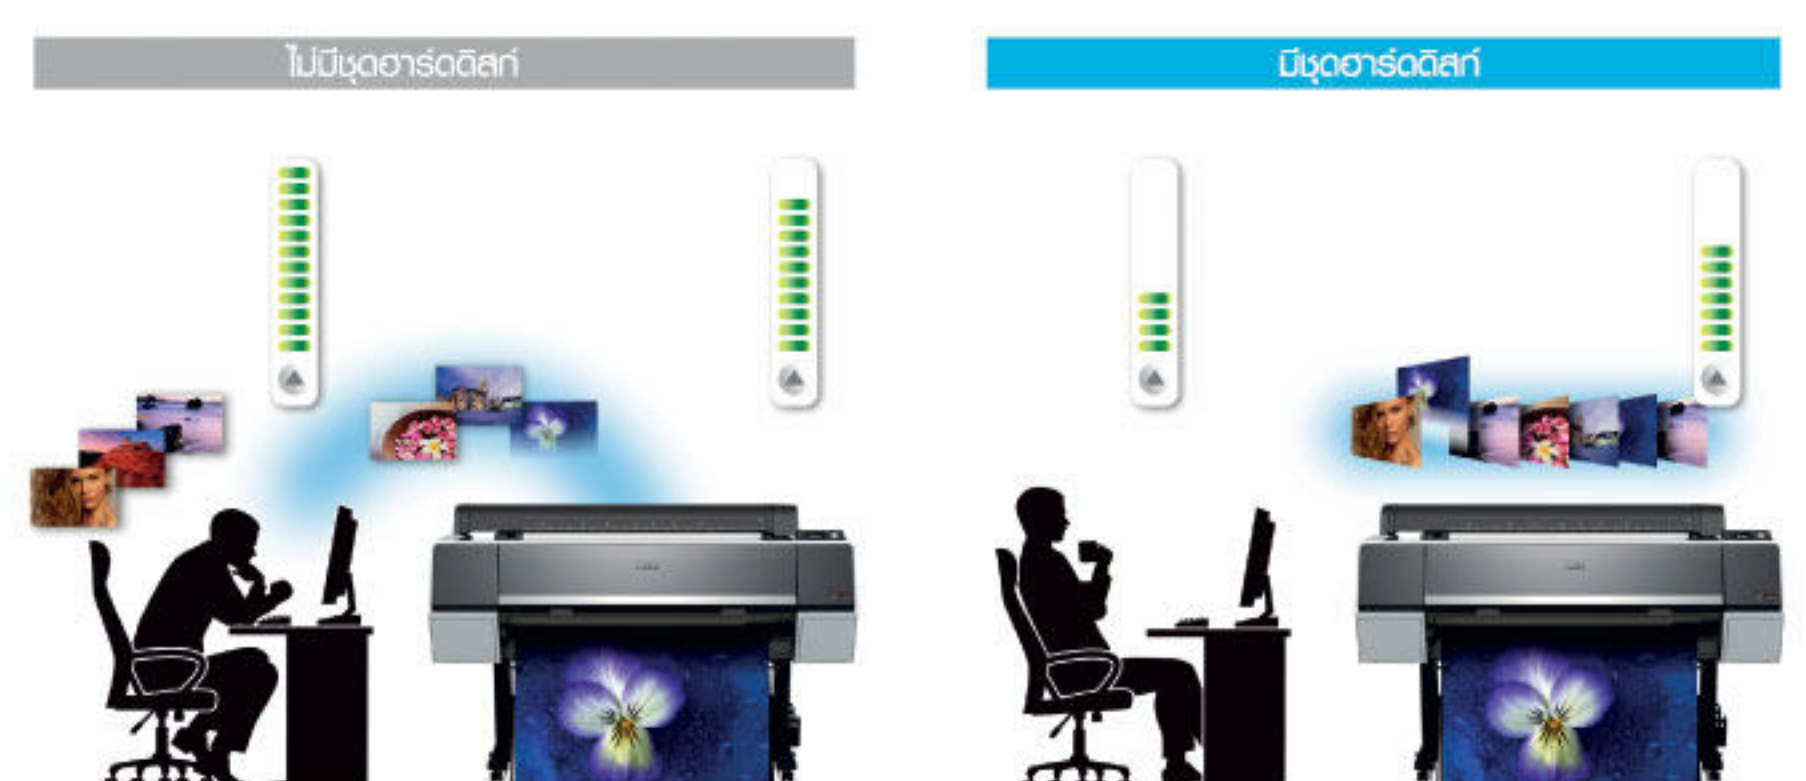

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
SURECOLOR™ SC-P6000/P7000/P8000/P9000



รุ่น		SC-P6000	SC-P8000	SC-P7000	SC-P9000
เทคโนโลยีการพิมพ์	วิธีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ TFP, Epson Variable-Sized Droplet Technology			
	การเรียงหัวฉีดสีดำ	360 หัวฉีดของสีแต่ละสี (x3)			
	การเรียงหัวฉีดสี	360 หัวฉีดของสีแต่ละสี (x5)			
	ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์ทิศทางเดียว เทคโนโลยีการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์อัตโนมัติ เทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ สลับสีจากภาพถ่ายและสีดำด้านอัตโนมัติ ระบบพิมพ์อาร์คโค			
คุณภาพการพิมพ์	ความละเอียดสูงสุด	2,880 x 1,440 dpi			
	ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กที่สุด	3.5pl			
ประสิทธิภาพ ^{*1}	โหมดแบบร่าง	360 x 360 dpi, 0.8 นาที			
	โหมดปกติ	360 x 720 dpi, 1.5 นาที			
	โหมดแบบละเอียด	720x x720 dpi, 3.3 นาที			
	โหมดแบบละเอียดพิเศษ	720 x 1,440 dpi, 8.1 นาที			
	โหมดภาพถ่ายพิเศษ	2,880 x 1,440 dpi, 13.4 นาที			
ระบบหมึก		Epson UltraChrome HD	Epson UltraChrome HDX		
		Cyan, Photo Black, Matte Black, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Black, Light Light Black	Cyan, Photo Black, Matte Black, Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Black, Light Light Black ^{*2}		
			Cyan, Photo Black, Matte Black, Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Black, Violet ^{*2}		
ความจุหมึก		700 มิลลิลิตร/350 มิลลิลิตร/150 มิลลิลิตร/110 มิลลิลิตร (มาพร้อมเครื่อง)			
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ CD-ROM	ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	WindowsXP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit) หรือสูงกว่า /MacOSX 10.6.8 หรือสูงกว่า. Windows Server 2003 Standard/Standard *64bit, 2008 Standard/Standard *64bit /R2, 2012 หรือสูงกว่า (Certification/Logo: Windows Server 2008/2008R2)			
การจัดการกระดาษ	ทิศทางกระดาษ	Friction Feed			
	ขนาดกระดาษป้อน	254 มม. - 610 มม., เหนือ 2 นิ้ว/เหนือ 3 นิ้ว เหนือ 2 นิ้ว: สูงสุด 103 มม./เหนือ 3 นิ้ว: สูงสุด 150 มม.	254 มม. - 1,118 มม., เหนือ 2 นิ้ว/เหนือ 3 นิ้ว เหนือ 2 นิ้ว: สูงสุด 103 มม./เหนือ 3 นิ้ว: สูงสุด 150 มม.	254 มม. - 610 มม., เหนือ 2 นิ้ว/เหนือ 3 นิ้ว เหนือ 2 นิ้ว: สูงสุด 103 มม./เหนือ 3 นิ้ว: สูงสุด 150 มม.	254 มม. - 1,118 มม., เหนือ 2 นิ้ว/เหนือ 3 นิ้ว เหนือ 2 นิ้ว: สูงสุด 103 มม./เหนือ 3 นิ้ว: สูงสุด 150 มม.
	ขนาดกระดาษและขนาดหน้า	254 มม. (10 นิ้ว) - 610 มม. (24 นิ้ว): กระดาษป้อน 254 มม. (10 นิ้ว) - 610 มม. (24 นิ้ว): กระดาษพิมพ์ 0.08 - 1.50 มม.	254 มม. (10 นิ้ว) - 1,118 มม. (44 นิ้ว): กระดาษป้อน 210 มม. (A4) - 1,118 มม. (44 นิ้ว): กระดาษพิมพ์ 0.08 - 1.50 มม.	254 มม. (10 นิ้ว) - 610 มม. (24 นิ้ว): กระดาษป้อน 254 มม. (10 นิ้ว) - 610 มม. (24 นิ้ว): กระดาษพิมพ์ 0.08 - 1.50 มม.	254 มม. (10 นิ้ว) - 1,118 มม. (44 นิ้ว): กระดาษป้อน 210 มม. (A4) - 1,118 มม. (44 นิ้ว): กระดาษพิมพ์ 0.08 - 1.50 มม.
		รีโซล	254 มม. (10 นิ้ว), 300 มม. (11.8 นิ้ว), 329 มม. (13 นิ้ว), 406 มม. (16 นิ้ว), 432 มม. (17 นิ้ว), 515 มม. (20.3 นิ้ว), 594 มม. (23 นิ้ว), 610 มม. (24 นิ้ว)	728 มม. (29 นิ้ว), 841 มม. (A0/33 นิ้ว), 914 มม. (36 นิ้ว) 1,118 มม. (44 นิ้ว), 728 มม. (29 นิ้ว), 841 มม. (A0/33 นิ้ว), 914 มม. (36 นิ้ว), 1,118 มม. (44 นิ้ว)	254 มม. (10 นิ้ว), 300 มม. (11.8 นิ้ว), 329 มม. (13 นิ้ว), 406 มม. (16 นิ้ว), 432 มม. (17 นิ้ว), 515 มม. (20.3 นิ้ว), 594 มม. (23 นิ้ว), 610 มม. (24 นิ้ว), 728 มม. (29 นิ้ว), 841 มม. (A0/33 นิ้ว), 914 มม. (36 นิ้ว) 1,118 มม. (44 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษที่หือ	จำนวนที่หืออยู่มีการจัดการโดยการพิมพ์อาร์คโคบนกระดาษป้อน			
	พวงควบคุม	สีและขนาด	จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว		
พอร์ตเชื่อมต่อ	จำนวนจุด	960 x 240 พิกเซล			
		Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T			
		ESC/P raster			
		1Gb			
หน่วยความจำ	สภาพแวดล้อมการทำงาน	อุณหภูมิ: 10°C-35°C จัดเก็บ: -20°C-40°C			
	ความชื้น	อุณหภูมิ: 20-80% (ไม่มีการควบแน่น) จัดเก็บ: 5-85% (ไม่มีการควบแน่น)			
ขนาดและน้ำหนัก	ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	ในบรรจุภัณฑ์: 1,356 x 667 x 1,218 มิลลิเมตร เครื่องพิมพ์: 1,356 x 903 x 1,218 มิลลิเมตร ประมาณ 101 กิโลกรัม	ในบรรจุภัณฑ์: 1,864 x 667 x 1,218 มิลลิเมตร เครื่องพิมพ์: 1,864 x 1,318 x 1,218 มิลลิเมตร ประมาณ 135 กิโลกรัม	ในบรรจุภัณฑ์: 1,356 x 667 x 1,218 มิลลิเมตร เครื่องพิมพ์: 1,356 x 903 x 1,218 มิลลิเมตร ประมาณ 101 กิโลกรัม	ในบรรจุภัณฑ์: 1,864 x 667 x 1,218 มิลลิเมตร เครื่องพิมพ์: 1,864 x 1,318 x 1,218 มิลลิเมตร ประมาณ 135 กิโลกรัม
	น้ำหนัก				
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	แรงดัน	AC 100-240V 50/60Hz			
	อัตราการใช้ไฟฟ้า	2A			
	การสิ้นเปลืองพลังงาน	อุณหภูมิ: ประมาณ 65W	อุณหภูมิ: ประมาณ 75W	อุณหภูมิ: ประมาณ 65W	อุณหภูมิ: ประมาณ 75W
		เตรียมพร้อม: ประมาณ 19W *สปี: ประมาณ 2.0W *พอร์ตเชื่อมต่อ 1000BASE-T [*] เปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ป้อนค่า 0.5W			
ระดับเสียง	Sound Pressure Level <dB(A)>	47dB (A) หรือน้อยกว่า			
	Sound Power Level <B(A)>	6.5B (A) หรือน้อยกว่า			
Utility Software	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	โหมด Printer Driver Easy D intuitive UI, ซึ่งทำการกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยการเลือกตามวัตถุประสงค์, เช่น ภาพถ่าย, โปสเตอร์, CAD, เอกสารเขียนๆ คู่มือสำหรับผู้ใช้ (EN) คู่มือสำหรับเครือข่าย (EN) LFP Remote Panel 2 Epson Color Calibration Utility EpsonNet Setup EpsonNet Config EpsonNet Print (iaw: Windows) 'Remote Manager'			
		HDD utility - พอร์ทัลควบคุมการทำงานของ HDD			
		LFP Accounting Tool (ติดตามงานพิมพ์, บันทึกค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง) Epson Print Layout (Web download) HDD Utility software (Web download) LFP Print Plug-In for Office (Web download)			
	ฟรีดัม Printer Web				
	เว็บไซต์ของซอฟต์แวร์				
อุปกรณ์เสริม	Automatic Take-up Reel	N/A	C12C815321	N/A	C12C815321
	ชุดอาร์คโค	ความจุ 320GB C12C848031			
	อุปกรณ์ปรับป้อนวัสดุจากพิมพ์พิเศษ	C12C811241			
	ชิ้นขัดกระดาษป้อนเป็นอุปกรณ์เสริม	C12C890121			
	ใบมีดฉีดยาสำหรับฉีดอัตโนมัติ	C12C815331			
หมึกและวัสดุสิ้นเปลือง	SpectroProofer	ชุดติดตั้ง SpectroProofer ขนาด 24 นิ้ว (C12C890531) + (ILS30EP) C12C932021	ชุดติดตั้ง SpectroProofer ขนาด 44 นิ้ว (C12C890521) + (ILS30EP) C12C932021	ชุดติดตั้ง SpectroProofer ขนาด 24 นิ้ว (C12C890531) + (ILS30EP) C12C932021	ชุดติดตั้ง SpectroProofer ขนาด 44 นิ้ว (C12C890521) + (ILS30EP) C12C932021
	กล่องบำรุงรักษา	C13T699700			
	หมึก	C13T834 Series UltraChrome HDX 150 มิลลิลิตร C, PK, MK, VM, Y, O, G, IC, VIM, IK, LK/V C13T824 Series UltraChrome HDX 350 มิลลิลิตร C, PK, MK, VM, Y, O, G, IC, VIM, IK, LK/V C13T804 Series UltraChrome HDX 700 มิลลิลิตร C, PK, MK, VM, Y, O, G, IC, VIM, IK, LK/V C13T834 Series UltraChrome HD 150 มิลลิลิตร C, PK, MK, VM, Y, IC, VIM, IK, LK C13T824 Series UltraChrome HD 350 มิลลิลิตร C, PK, MK, VM, Y, IC, VIM, IK, LK C13T804 Series UltraChrome HD 700 มิลลิลิตร C, PK, MK, VM, Y, IC, VIM, IK, LK			
ระบบ	ระบบที่ต้องการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64 bit) หรือสูงกว่า CPU: Core 2 Duo 3.05GHz หน่วยความจำ: หน่วยความจำมากกว่า 1 GB HDD: พื้นที่ว่างมากกว่า 32GB Macintosh Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า CPU: Core 2 Duo 3.05GHz หน่วยความจำ: หน่วยความจำมากกว่า 1 GB HDD: พื้นที่ว่างมากกว่า 32GB			
	อื่นๆ	+/- 0.2% ของความยาวที่ระบุ หรือ +/- 0.26 มิลลิเมตร			
		Doubleweight Matte 24 นิ้ว			
	อุปกรณ์ประกอบ	หัวพิมพ์, ภาชนะ, สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ 110 มิลลิตร (อาจมี 20-50% ระหว่าง initialization), 1 x ชุดอุปกรณ์ปรับป้อนวัสดุจากพิมพ์พิเศษ, 1 x เครื่องบำรุงรักษา, คู่มือติดตั้ง/คู่มือการแก้ไข, คู่มือสำหรับผู้ใช้และ Utility Software (CD)			

*1 ตัวอย่างแสดงผลการพิมพ์สำหรับภาพถ่ายอย่างการทดสอบของออปติคัลเท่านั้น, การพิมพ์บนกระดาษธรรมดา (แบบร่าง-โหมดละเอียด) แลกระดาษ Premium Photo (โหมดความละเอียดสูง/โหมด super photo) ความเร็วในการพิมพ์เป็น engine เฉพาะเวลาที่ให้ผลงานพิมพ์โดยรวม อยู่ภายใต้สถานะของ workflow, ขั้นตอนการ, software, อุปกรณ์ไฟ/ขนาดไฟ, ความละเอียดในการพิมพ์, ขอบเขตของหมึก, เครื่องช่วย, แลปัจจัยอื่นๆ *2 พู่ใช้จำเป็นต้องเลือกเพื่อกำหนดคุณสมบัติเครื่องที่มีสีดำจำนวนมากหรือสีม่วง สำหรับตัวเลือกนี้เพียงครั้งเดียวและไม่สามารถทำซ้ำหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง กรอบกลุ่ม pantone 99% จำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติด้วยหมึกสีม่วง แลกรอบกลุ่ม pantone 98% สำหรับการกำหนดคุณสมบัติด้วยหมึกสีดำจำนวนมาก © 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีของกฎหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพถ่ายที่แสดงออกตามและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม	ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย ธันวาคม 2558
---	--

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ย่านนาว่า สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us
✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us
Facebook Instagram YouTube LinkedIn WeChat
EpsonThailand

More Details
Website Product Today Virtual Solution Center
