

EPSON

ตอบโจทย์ งานพิมพ์ภาพถ่าย ระดับมืออาชีพ

SURECOLOR SC-P703 & SC-P903



เครื่องพิมพ์อิงค์jet SureColor SC-P703 และ SC-P903
ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของช่างภาพและนักออกแบบ
ระดับมืออาชีพที่ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด ด้วยการทำงานประสิทธิภาพสูง
อย่างลงตัว สร้างความคมชัด แม่นยำ ให้คุณภาพงานพิมพ์เหนือระดับ
ให้สีดำเข้มพิเศษและโทนสีน้ำเงินที่กว้างขึ้นในทุกงานพิมพ์



รองรับวัสดุ
ได้หลากหลาย



ความหนาสูงสุด
1.5 มม.*



Ethernet



Wi-Fi



Epson
Connect

ULTRACHROME
PRO 10 INK



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

สร้างผลงานศิลปะด้วยหมึกพิมพ์
UltraChrome™ ที่มีโทนสีกว้างที่สุด

เทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่องานพิมพ์ระดับมืออาชีพ

เทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับช่างภาพชั้นนำระดับโลก
เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัด สร้างสรรค์งานพิมพ์
คุณภาพสูงจากคอมพิวเตอร์คุณได้อย่างง่ายดาย



สร้างแรงบันดาลใจ

ส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ ด้วยงานพิมพ์ความละเอียดสูงถึง 5,760 x 1,440 dpi
ให้คุณถ่ายทอดจินตนาการลงบนงานพิมพ์ได้ครบทุกรายละเอียด อีกทั้งยังสามารถ
ปรับแต่งหรือตั้งค่าการพิมพ์ได้ง่ายผ่านซอฟต์แวร์ที่รองรับ



EPSON



งานพิมพ์ คุณภาพสูง

เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายระดับมืออาชีพรุ่น
SC-P703 และ SC-P903 ออกแบบและพัฒนา
เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง มาพร้อมโทนสีดำ
ที่เข้มพิเศษ เพื่อการไล่ระดับสีที่ชัดเจนมากขึ้น
 อีกทั้งยังช่วยลดการแตกตัวของเม็ดสี
 ด้วยหมึก UltraChrome PRO10 จากเอปสัน
 เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Overcoat ชั้นสูง
 ให้งานพิมพ์คมชัด ครบทุกรายละเอียด ให้พื้นผิว
 ของงานพิมพ์ที่เรียบเนียนแม้ในบริเวณที่ใช้สีดำ
 และโทนสีน้ำเงินที่กว้างเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มค่าสี
 ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ULTRACHROME
PRO10 INK



ดีไซน์ได้สวยงาม และลงตัว

ดีไซน์ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย
โดยเครื่องพิมพ์ SC P703 (รุ่น A3+)
มีขนาดเล็กกว่ารุ่น SC-P607 ถึง 32%
และเครื่องพิมพ์ SC-P903 (รุ่น A2)
มีขนาดเล็กกว่ารุ่น SC-P807 ถึง 30%*

*อ้างอิงจากการคำนวณของเอปสัน



ฟังก์ชัน หลากหลาย

เครื่องพิมพ์ SC-P703 และ SC-P903
มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ใช้งานง่าย
พิมพ์ได้ทุกที่ทุกเวลา



สามารถใช้หมึกสีดำด้าน (Matte Black)
และสี Photo Black (PK) ได้พร้อมกัน
ทำให้ไม่ต้องสลับหมึกระหว่างพิมพ์
ช่วยเพิ่มปริมาณการพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม
 อีกทั้งยังสามารถสลับกระดาษอาร์ต
และกระดาษฟोटโต้ได้รวดเร็ว



ตั้งค่าโปรไฟล์สำเร็จรูป
ช่วยจัดการงานพิมพ์ได้ง่าย
โดยเครื่องพิมพ์
จะปรับขนาดงานพิมพ์
ตามขนาดของกระดาษ



สร้างนิยามใหม่ให้ระบบการพิมพ์
คุณสามารถจัดการเครื่องพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว




ถอดใส่กระดาษที่มีน้ำหนักเบา
และแข็งแรงเป็นพิเศษ
พร้อมแกนแนวตั้ง
สำหรับยึดกระดาษให้แน่น



อินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI)
ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับมืออาชีพ
พร้อมไฟ LED แสดงสถานะการพิมพ์
ให้คุณตรวจสอบสถานะการพิมพ์
ได้อย่างง่ายดาย



ทันสมัยกว่า
ด้วยระบบ
บ่อนกระดาษ
อัตโนมัติ (ASF)
ที่ไม่ต้องใช้แกนกระดาษ

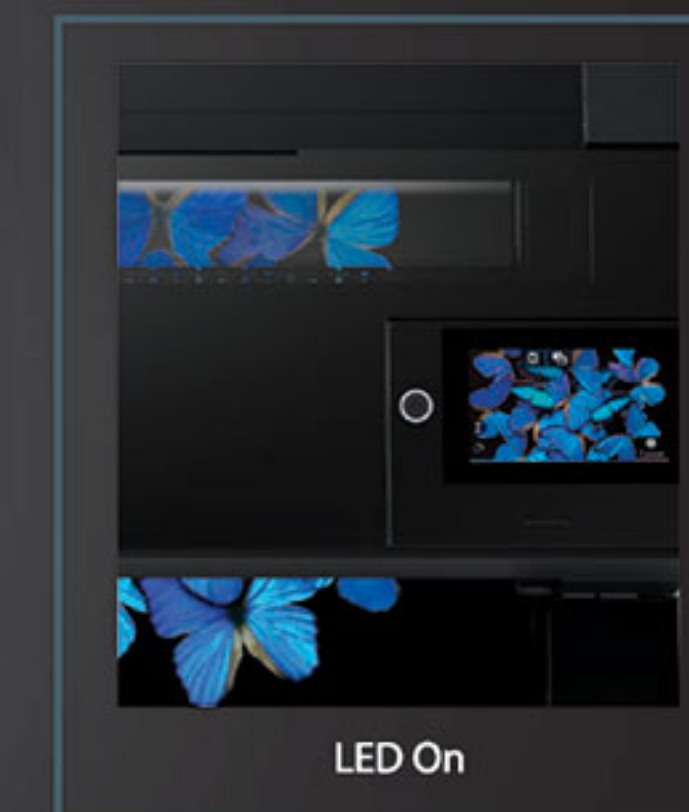

Epson Media Installer
คือโซลูชันแบบใหม่
ที่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องยุ่งยาก
ในการจัดการกับเรื่องของ ICC
(International Colour Consortium)



ความมหัศจรรย์ ของสีดำ

ปลดปล่อยจินตนาการตามความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
ยกระดับผลงานด้วยการพิมพ์ Overcoat สีดำขั้นสูง
ให้งานพิมพ์ขาวดำที่สวยงาม สมจริง ด้วยพลังจาก
เครื่องพิมพ์ P-Series ของเอปสัน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
SureColor SC-P703 & SC-P903

รุ่น	SC-P703 SC-P903	
ขนาดการพิมพ์สูงสุด	กว้าง 13 นิ้ว กว้าง 17 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์		
วิธีการพิมพ์	On-demand inkjet (piezo electric), Variable-Sized Droplet Technology	
การเรียงหัวฉีด	ดำ/เทา: 180 หัวฉีดสำหรับหมึกดำแต่ละสี (4 สี), สี: 180 หัวฉีดสำหรับหมึกสีแต่ละสี (6 สี)	
พื้นผิวแบบ Overcoat	Black Enhance Overcoat	
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์ทิศทางเดียว	
LET	(เทคโนโลยี LCSS โปรโมชันขึ้นอยู่กั ESC แต่ละแห่ง)	
คุณภาพการพิมพ์		
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	1.5 pl	
ระบบหมึก		
ชนิดหมึก	หมึก UltraChrome PRO10	
สี	ฟ้า, ม่วงแดง, ดำภาพถ่าย, ดำด้าน, เทา, เทาอ่อน, เหลือง, ม่วงแดงอ่อน, ฟ้าอ่อน, ม่วง	
ความจุหมึก	25 มิลลิลิตร 50 มิลลิลิตร	
แฟมควบคุม		
สีและขนาด	จอ LCD สี ขนาด 4.3 นิ้ว แลจอร์แบบสัมผัส	
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
พื้นที่การพิมพ์ (กว้าง)	กระดาษแผ่น: 89 มม. (3.5 นิ้ว) - 330.2 มม. (13 นิ้ว) กระดาษแผ่น: 89 มม. (3.5 นิ้ว) - 431.8 มม. (17 นิ้ว) กระดาษม้วน (ภาพพร้อมเครื่อง), กว้าง 210 มม. (A4) - 330.2 มม. (13 นิ้ว) เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด: 84 มม. กระดาษม้วน (ชุดม้วนกระดาษเสริม), กว้าง 210 มม. (A4) - 431.8 มม. (17 นิ้ว) เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด: 132 มม. ASF: กระดาษธรรมดา: 0.08 - 0.11 มม., Genuine Media: 0.08 - 0.50 มม., Front Thick Paper Path: 0.3 - 0.7 มม., Front Straight Path: 0.7 - 1.5 มม., Roll Path: 0.12 - 0.70 มม.	
ความหนา	ASF: กระดาษธรรมดา 120 แผ่น (73 แทร)	
ความจุ ASF : สูงสุด, แผ่น		
ขอบขั้นต่ำที่ต้องการ		
ไรขอบ	3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 4 x 7.11 นิ้ว (16:9 wide), 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 10 x 12 นิ้ว, 11 x 14 นิ้ว, 13 x 19 นิ้ว: ทุกด้าน 0 มม. *คุณภาพสูงสุด [ระดับ 4,5] ไม่มีเส้นการพิมพ์แบบไรขอบ	3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 4 x 7.11 นิ้ว (16:9 wide), 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 10 x 12 นิ้ว, 11 x 14 นิ้ว, 16 x 20 นิ้ว, 17 x 22 นิ้ว: ทุกด้าน 0 มม. *คุณภาพสูงสุด [ระดับ 4,5] ไม่มีเส้นการพิมพ์แบบไรขอบ
ขอบขั้นต่ำที่ต้องการ	กระดาษแข็ง (ด้านหน้า): ด้านบนและด้านล่าง 20 มม., ด้านขวาและด้านซ้าย 3 มม., กระดาษม้วน: ด้านบน 50 มม., ด้านล่าง 14 มม., อื่นๆ: ทุกด้าน 3 มม.	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.9 หรือสูงกว่า	
อินเทอร์เน็ต	เชื่อมต่อแบบไร้สาย: Super-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX, เชื่อมต่อแบบไร้สาย: Wi-Fi 4	
รหัสควบคุม	ESC/P-R	
สภาพแวดล้อม		
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: 10 - 35°C, จัดเก็บ: -20 - 40°C	
ความชื้น	ขณะทำงาน: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
ขนาด/น้ำหนัก		
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	เปิด: 515 x 368 x 185 มม., ปิด: 515 x 769 x 420 มม.	เปิด: 615 x 368 x 199 มม., ปิด: 615 x 905 x 520 มม.
น้ำหนัก	ชุดหลัก: ประมาณ 12.6 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)	ชุดหลัก: ประมาณ 14.8 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก), แกนม้วนกระดาษเสริม: 3.1 กิโลกรัม
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟ	AC 100-120V/100-240V/220-240V *แรงดันไฟฟ้าจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน	
ความถี่พิกัด	50 - 60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 22W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 24W
	พักเครื่อง: ประมาณ 1.1W	
	ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.14W (100 - 240V), ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.08W (100 - 120V), ปิดเครื่อง: ประมาณ 0.18W (220 - 240V)	
กระแสไฟฟ้าใช้ (Rated current)	1.3 - 0.7A (100 - 240V), 1.2A (100 - 120V), 0.7A (220 - 240V)	
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	การพิมพ์สี: ประมาณ 39dB (A) ตามมาตรฐาน ISO7779	การพิมพ์สี: ประมาณ 41dB (A) ตามมาตรฐาน ISO7779
อุปกรณ์ภายในกล่อง	คู่มือ I/C, แผ่นซอฟต์แวร์, ภาาใส่ตลับ, คู่มือการติดตั้ง, สายไฟ, สาย USB, บัตรรับประกัน	

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SC-P703

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 12.6 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)



SC-P903

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 14.8 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)



© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อังกั้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแกนจำหน่าย

กันยายน 2563

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th

☎ : Epson Thailand

☎ : 02-460-9699

Follow Us

f i y in u
EpsonThailand

More Details

Website

Product Today

Virtual Solution Center