



ให้งานพิมพ์คมชัดเหนือระดับ มีชีวิตชีวา สู่อีกขั้นของคุณภาพ

งานพิมพ์คุณภาพสูง ให้สีแม่นยำ คมชัด


ยกระดับประสิทธิภาพงานพิมพ์ของคุณ ด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง
Epson SureColor™ SC-P7530 ขนาด 24 นิ้ว และ SC-P9530
ขนาด 44 นิ้ว ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่ยืดหยุ่นพร้อมขอบเขตสี
ที่กว้างขึ้นด้วยหมึก UltraChrome PRO12 ทำงานคู่กับเทคโนโลยีหัวพิมพ์
PrecisionCore® MicroTFP® ของเอปสันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่นมอบงานพิมพ์
คุณภาพสูงด้วยความเร็วที่น่าประทับใจ พร้อมรายละเอียดที่คมชัด เหนือระดับ



SC-P7530



SC-P9530

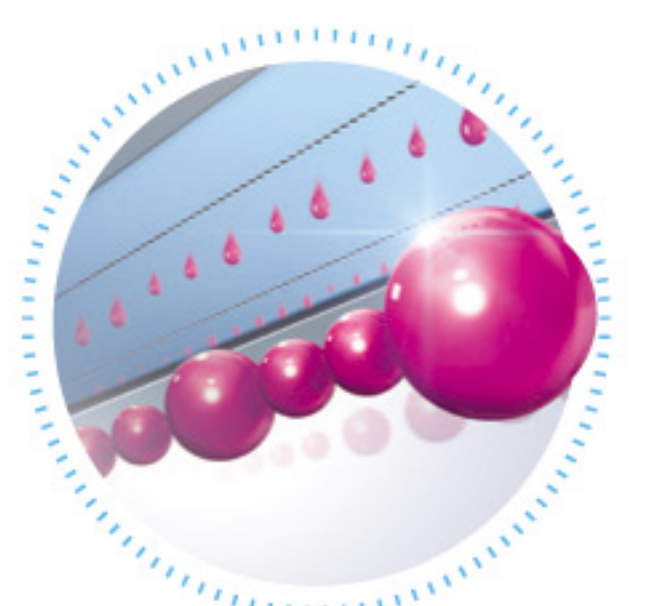

ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

หมึกพิมพ์ Epson UltraChrome™
และเครื่องพิมพ์ SureColor P-Series ให้งานพิมพ์คมชัด คุณภาพสมบูรณ์แบบ

คุณภาพสีที่โดดเด่น หมึก UltraChrome PRO12 ขยายขอบเขตสีให้กว้างขึ้น และเพิ่มความหนาแน่นของสีดำด้วย Black Enhance Overcoat	ให้งานพิมพ์เหนือระดับ ด้วยร่องใส่หมึกสีดำด้านและสีดำสำหรับกระดาษโฟโต้ แยกออกจากกัน ให้งานพิมพ์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง	ประสิทธิภาพที่คุณวางใจได้ เครื่องพิมพ์ถูกออกแบบมาให้ป้องกันฝุ่น และฝาเครื่องที่เปิด ทำความสะอาดหัวพิมพ์ได้ง่าย ช่วยลดเวลาการซ่อมบำรุงให้น้อยที่สุด
---	---	---

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
SureColor SC-P7530 & SC-P9530

รุ่น	SC-P7530		SC-P9530	
ความกว้างเครื่องพิมพ์	24 นิ้ว		44 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์				
วิธีการพิมพ์	PrecisionCore Inkjet Technology, Variable-Sized Droplet Technology			
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ Micro TFP			
การเรียงหัวฉีด	9,600 หัวฉีด (800 หัวฉีด x 12 ช่อง x 1 หัว)			
ความละเอียดสูงสุด	2,400 x 1,200 dpi			
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.5 pl			
ความเร็วการพิมพ์	97 วนาที (ระดับ 1) 122 วนาที (ค่าเริ่มต้น) Premium Glossy Photo Paper 170 แกรม ขนาด A1/ISO Bike	219 วนาที (ระดับ 1) 285 วนาที (ค่าเริ่มต้น) Premium Glossy Photo Paper 170 แกรม ขนาด B0/ISO Bike		
ระบบหมึก				
ชนิดหมึก	หมึก UltraChrome PRO12 Pigment			
สี	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน, ส้ม, เขียว, ม่วง, ดำภาพถ่าย, ดำด้าน, เทา, เทาอ่อน			
ความจุหมึก	350 มิลลิลิตร, 700 มิลลิลิตร			
การจัดการกระดาษ				
ทางเดินกระดาษ	Friction Feed			
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด/น้ำหนัก	แทนกระดาษม้วน 2 นิ้ว: สูงสุด 103 มิลลิเมตร/6 กิโลกรัม, แทนกระดาษม้วน 3 นิ้ว: สูงสุด 150 มิลลิเมตร/6 กิโลกรัม		แทนกระดาษม้วน 2 นิ้ว: สูงสุด 103 มิลลิเมตร/10 กิโลกรัม, แทนกระดาษม้วน 3 นิ้ว: สูงสุด 150 มิลลิเมตร/10 กิโลกรัม	
ความกว้างกระดาษ (ม้วน)	กระดาษม้วน: 254 - 620 มิลลิเมตร, กระดาษพิเศษ: 210 - 620 มิลลิเมตร		กระดาษม้วน: 254 - 1,118 มิลลิเมตร, กระดาษพิเศษ: 210 - 1,118 มิลลิเมตร	
ความหนากระดาษ	กระดาษม้วน: 0.08 - 0.5 มิลลิเมตร, กระดาษพิเศษ: 0.08 - 1.5 มิลลิเมตร			
แฟ้มควบคุม	จอร์เนลสปีด ขนาด 4.3 นิ้ว		จอ LCD สี ระบบสปีด ขนาด 4.3 นิ้ว	
การเชื่อมต่อ	USB ความเร็วสูงพิเศษ, 100BASE-TX/1000BASE-T		USB Interface (USB ความเร็วสูง/USB), 1000BASE-T/100BASE-TX	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster			
หน่วยความจำ	2 GB			
ข้อกำหนดการใช้งานและกระแสไฟฟ้า				
กระแสไฟฟ้า	AC 100 - 240V 50/60Hz			
อัตรากระแสไฟฟ้า	3.4 - 1.6A			
	ขณะทำงาน: ประมาณ 85W		ขณะทำงาน: ประมาณ 110W	
	เตรียมพร้อม: ประมาณ 32W		เตรียมพร้อม: ประมาณ 32W	
	พักเครื่อง: ประมาณ 3.4W		พักเครื่อง: ประมาณ 3.4W	
	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.3W		ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.3W	
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: 10 - 35°C, จัดเก็บ/บรรจุหีบห่อ: -20 - 60°C, เปิดออก: -20 - 40°C			
ความชื้น	ขณะทำงาน: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)			
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน				
ระดับแรงดันเสียง <dB(A)>	ขณะทำงาน: ประมาณ 49.5 dB(A), พักเครื่อง: ประมาณ 31.5 dB(A)			
ระดับพลังเสียง <B(A)>	ขณะทำงาน: ประมาณ 7.5 B(A)			
Utility Software				
Utility Software (รวมอยู่ใน CD)	Windows Install Navi - Printer driver - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Cong SE - Epson Software Updater - EPSON manuals - Manual Luncher - Epson Control Dashboard/Mac Setup Navi EpsonNet Cong SE Epson Software Updater			
Utility Software (ส่งทางเว็บ)	Windows Install Navi, Web Installer, Firmware Updater, PS Driver, HDI Driver, XPS Driver, Epson Media Installer, EpsonNet Setup Manager, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Edge Print, Epson Print Layout, LFP Accounting tool, Adobe ICC Proles, Mac Web Installer, Install Navi - Printer driver - EpsonNet Cong - Epson Software Updater - Uninstaller - Epson Manuals, Epson Media Installer, Firmware Updater, Linux, Printer driver			
ขนาดเครื่องพิมพ์				
ขนาดจัดเก็บ (กว้าง x สูง x ลึก)	1,401 x 1,218 x 667 มิลลิเมตร		1,909 x 1,218 x 667 มิลลิเมตร	
ขนาดขณะพิมพ์ (กว้าง x สูง x ลึก)	1,401 x 1,218 x 2,211 มิลลิเมตร		1,909 x 1,218 x 2,211 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	121.7 กิโลกรัม		153.8 กิโลกรัม	
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ภาชนะเครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น, สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, ซอฟต์แวร์ CD-ROM, กล่องบำรุงรักษา			
อุปกรณ์เสริม	SpectroProofer, SpectroPhotoMeter, ILS30EP, Auto Take Up Reel Unit, ชุดอาร์ดดีส์, Adobe PostScript 3 Expansion Unit, Adapter ม้วนวัสดุ			
วัสดุสิ้นเปลือง	ตลับหมึก, กล่องบำรุงรักษา, ใบมีดสำหรับมีดตัดอัตโนมัติ, ชุด Replacement Pad แบบรีไซเคิล			



SC-P7530
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนัก: 121.7 กิโลกรัม



SC-P9530
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนัก: 153.8 กิโลกรัม



อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

SC-P7530	C11CH12402
SC-P9530	C11CH13402
SC-P7530/9530 PK IC (700ml)	C13T44N100
SC-P7530/9530 CY IC (700ml)	C13T44N200
SC-P7530/9530 VM IC (700ml)	C13T44N300
SC-P7530/9530 YL IC (700ml)	C13T44N400
SC-P7530/9530 LC IC (700ml)	C13T44N500
SC-P7530/9530 VL IC (700ml)	C13T44N600
SC-P7530/9530 LB IC (700ml)	C13T44N700
SC-P7530/P9530 MK IC (700ml)	C13T44N800
SC-P7530/9530 II IC (700ml)	C13T44N900
SC-P7530/9530 OR IC (700ml)	C13T44NA00
SC-P7530/9530 GR IC (700ml)	C13T44NB00
SC-P7530/9530 VI IC (700ml)	C13T44ND00
SC-P7530/9530 PK IC (350ml)	C13T44V100
SC-P7530/9530 CY IC (350ml)	C13T44V200
SC-P7530/9530 VM IC (350ml)	C13T44V300
SC-P7530/9530 YL IC (350ml)	C13T44V400
SC-P7530/9530 LC IC (350ml)	C13T44V500
SC-P7530/9530 VL IC (350ml)	C13T44V600
SC-P7530/9530 LB IC (350ml)	C13T44V700
SC-P7530/9530 MK IC (350ml)	C13T44V800
SC-P7530/9530 II IC (350ml)	C13T44V900
SC-P7530/9530 OR IC (350ml)	C13T44VA00
SC-P7530/9530 GR IC (350ml)	C13T44VB00
SC-P7530/9530 VI IC (350ml)	C13T44VD00

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ที่เห็นในที่นี้ ไม่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นการ
หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพ
จำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
และอาจแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน
Epson ที่เกี่ยวข้องรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ย่านนาโหว สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us
✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
📞 : 02-460-9699

Follow Us
Facebook Instagram YouTube LinkedIn LINE
EpsonThailand

More Details

Website	Product Today	Virtual Solution Center