



สร้างความน่าเชื่อถือในผลงานของคุณ ด้วยงานพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์ SureColor™ S-Series รุ่นใหม่ล่าสุดของเอปสัน คือเครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ eco-solvent สำหรับงานภายในและภายนอกอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือและมีค่าใช้จ่ายต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดของเอปสัน มาพร้อมระบบป้องกันวัสดุการพิมพ์ที่แม่นยำ หัวพิมพ์ PrecisionCore™ TFP ที่ทรงประสิทธิภาพ และคุณสมบัติต่างๆ อีกมากมาย SureColor™ S-Series คือเครื่องพิมพ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างดียิ่ง



SC-S40670



SC-S60670



4 COLOURS 4 INKS MAX.	GS3 ULTRACHROME GS3INK	MAXIMUM MEDIA WIDTH	MAX. INK CAPACITY PER COLOUR	PRECISIONCORE TFP PRINTHEAD	PRINT SPEEDS SQM/HR	
					HIGH QUALITY**	PRODUCTION**
SC-S40670	ULTRACHROME GS3INK	64"	700ML	SINGLE	8.6	16.6
SC-S60670				DUAL	14.6	31.6

หมึก Epson UltraChrome™ GS3 ได้รับการรับรองจาก Greenguard Gold และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ French VOC A+4 COLOURS Class ที่มีสารเคมีต่ำ

IT'S IN THE DETAILS.

งานพิมพ์คุณภาพสูง

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore™ ที่ทันสมัย ร่วมกับหมึกเอปสัน UltraChrome™ GS3 ให้ภาพคมชัด สีสันสดใสในทุกครั้งที่พิมพ์

มีความน่าเชื่อถือ

ช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ ด้วยระบบป้องกันวัสดุการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ ให้งานพิมพ์ปริมาณมากและมีความน่าเชื่อถือสูง

ออกแบบให้ใช้งานง่าย

การจัดตำแหน่งวัสดุการพิมพ์อัตโนมัติ การทำความสะอาดหัวพิมพ์ และคุณสมบัติการจัดการการพิมพ์ระยะไกล ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน



Epson Edge Print

*ใช้วัดกับรุ่น SC-S60670 เท่านั้น

**เป็นไปตามการพิมพ์ 8-pass สำหรับคุณภาพสูงและการพิมพ์ 4-pass สำหรับการผลิต, บนสื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
SURECOLOR™ SC-S40670/S60670



รุ่น	SC-S40670	SC-S60670
SKU No.	C11CE44402	C11CE46402
ความกว้างเครื่องพิมพ์	64 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์		
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ TFP®	หัวพิมพ์ Dual PrecisionCore™ TFP®
การเรียงหัวฉีด	360 x 2 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (x4)	360 x 2 x 2 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (x4)
ความละเอียดสูงสุด	1,440 x 1,440 dpi	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กที่สุด	4.2 pl	
ความเร็วการพิมพ์		
ความเร็วสูงสุด - 1 pass	สูงถึง 58.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (360 x 720 dpi)	สูงถึง 95.3 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (360 x 720 dpi)
ความเร็วสูง - 2 pass (ป้ายโฆษณา)	สูงถึง 29.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)	สูงถึง 52.3 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)
Production 1 - 3 pass	สูงถึง 20.8 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)	
Production 2 - 4 pass	สูงถึง 16.6 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)	สูงถึง 31.6 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)
Production 3 - 6 pass	สูงถึง 11.0 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)	สูงถึง 20.7 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
คุณภาพสูง - 8 pass	สูงถึง 8.6 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)	สูงถึง 14.6 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
คุณภาพสูงสุด 1 - 12 pass	สูงถึง 4.7 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)	สูงถึง 8.7 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)
คุณภาพสูงสุด 2 - 16 pass	สูงถึง 3.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)	สูงถึง 6.8 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)
คุณภาพสูงสุด 3 - 24 pass	สูงถึง 2.6 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)	สูงถึง 4.9 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)
ระบบหมึก		
ชนิดหมึก	เทคโนโลยี Epson UltraChrome™ GS3 Ink	
สี	4 สี - ฟ้ำ, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ	
ความจุหมึก	ตลับหมึก 700 มิลลิลิตร	
การจัดการกระดาษ	ป้อนวัสดุด้านหลัง (แกนขนาด 2 นิ้ว/3 นิ้ว x เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. รับน้ำหนักได้ 45 กก.); อุปกรณ์ม้วนวัสดุอัตโนมัติ	
ประเภทกระดาษ	-	
พื้นที่การพิมพ์	ความกว้างการพิมพ์สูงสุด 1,616 มม.; เว้นขอบด้านข้าง: 5 มม. ทั้ง 2 ด้าน, 10 มม. เมื่อใช้อุปกรณ์ยึดกระดาษ	
ความกว้างของกระดาษ	300 ถึง 1,626 มิลลิเมตร	
ความหนาของกระดาษ	สูงถึง 1 มิลลิเมตร	
Heaters	Pre- and Platen- Heater (30 - 50°C); After-Heater (30 - 55°C)	
แผงควบคุม	จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว	
การเชื่อมต่อ		
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	Hi-Speed USB 2.0, 100BASE-TX/1000BASE-T	
ภาษาเครื่องพิมพ์	มาตรฐาน: ESC/P raster	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	-	
หน่วยความจำ	หน่วยความจำหลัก 512 MB + เครือข่าย 128 MB	
ซอฟต์แวร์	Standard: CD Installer, Communication Driver, EPSON Manuals Launcher, Operators Guides, General Information, Epson Control Dashboard, EpsonNet Config, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, Epson Software Updater, Onyx RIPCenter	
ฟังก์ชันอื่นๆ	เทคโนโลยีการจัดการเรียงหัวพิมพ์อัตโนมัติ (ป้อนวัสดุสิ่งพิมพ์และลองกัทภาพ), ระบบตรวจสอบหัวพ่นอัตโนมัติ, ระบบรายงานผล, ระบบสำรองกระดาษ (Custom Paper Backup)	
ข้อกำหนดการใช้งานและกระแสไฟฟ้า		
กระแสไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า AC 100-240 V 50/60 Hz/10-5A	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 480W; สแตนด์บาย: ประมาณ 330W เปิด w/heater; สLEEP: ประมาณ 12W; ปิดเครื่อง: น้อยกว่า 1.5W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 745W; สแตนด์บาย: ประมาณ 445W เปิด w/heater; สLEEP: ประมาณ 13W; ปิดเครื่อง: น้อยกว่า 1.8W
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิและความชื้น	15 - 35°C; 20 - 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)	
ขนาดเครื่องพิมพ์		
ขนาด	2,620 x 880 x 1,338 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) (จัดเก็บ)	2,620 x 972 x 1,338 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) (จัดเก็บ)
น้ำหนัก	279 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)	291 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)
อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง	ระบบรองรับหมึก (C12C932361), ชุดเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ (รวมหมึก 1 ชุด และ Onyx RIP Center)	ระบบรองรับหมึก (C12C932361), ระบบเป้าหมายงานพิมพ์เพิ่มเติม (C12C932381), ชุดเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ (รวมหมึก 1 ชุด และ Onyx RIP Center)
การรับประกัน	รับประกันสูงสุด 2 ปี	

ขนาดและน้ำหนัก


SC-S40670

น้ำหนัก: 279 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



SC-S60670

น้ำหนัก: 291 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)

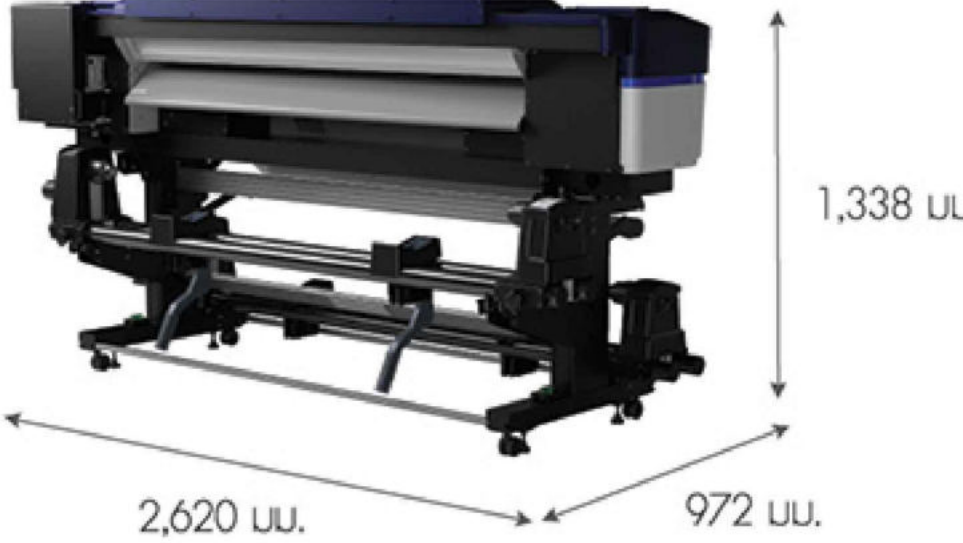

รองรับตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์ 700 มิลลิลิตร

- ดำ C13T892100
- ฟ้ำ C13T892200
- ม่วงแดง C13T892300
- เหลือง C13T892400

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ตลับทำความสะอาด 350 มิลลิลิตร	C13T696000
ชุดชิ้นส่วนในการบำรุงรักษา	C13S210044
ชุดทำความสะอาดหมึก	C13T699300
Cleaning Stick	C13S090013
ใบปิดทำความสะอาด	C13S090016
Waste Ink Bottle	C13T724000
ระบบอบแห้งงานพิมพ์เพิ่มเติม	C12C932381
อุปกรณ์ยึดวัสดุสิ่งพิมพ์	C12C932411

© 2016 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ไข่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจจะแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับตัวแกนจำหน่าย

กรกฎาคม 2562

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- 📞 : 02-460-9699

Follow Us



More Details

